

Tehniline andmeleht

Kinnitusklamber 1015 D

Artiklinumber: 1009455



Üle keskmise kinnituspunktiga kinnitusklamber 2 kaabli või 2 toru jaoks




| | |
|-----------|--------------------------|
| St | Teras |
| G | galvaaniliselt tsingitud |

Põhiandmed

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Artiklinumber | 1009455 |
| Tüüp | 1015 D 5 G |
| Nimetus 1 | Kinnitusklamber |
| Nimetus 2 | kahele kaablile |
| Tooja | OBO |
| Mööde | 5mm |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | galvaaniliselt tsingitud |
| Pindala standard | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Väikseim täisühik | 100 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 0,6 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani | 0,0082 kg CO2e / 1 Tükk |

Mõõtmed

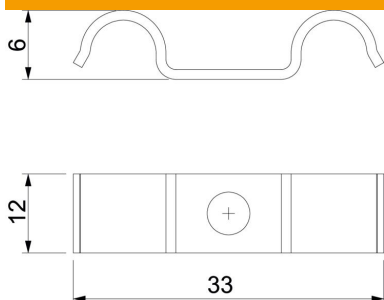

| | |
|--------|-------|
| Pikkus | 33 mm |
| Laius | 12 mm |
| Kõrgus | 6 mm |
| Mõõt A | 33 mm |
| Mõõt b | 12 mm |
| Mõõt H | 6 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|--------------------------|------------|
| Kaugus seinast | ei |
| Kaablite/torude arv | 2 |
| Mudel | ühe haruga |
| Kinnitusviis | Kruviava |
| Läbimõõdule | 5 |
| Sobib tuletõkkepiirkonda | jah |
| halogeenita | jah |
| Plastümbrisega | ei |
| Ava suurus | 6,5 mm |
| Materjali paksus | 1,5 mm |
| Nimiläbimõõt | 5 mm |
| Koormusvahemiku D min | 5 mm |
| UV-kindel | jah |