

Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga, ümarprofiilid/
torud

Artiklinumber: 1158309



Sobib kõigile ümarraudprofiilidele või vastavalt torudele läbimõõduga kuni 22 mm. Terasest klamber, survevann ja kruvi on sukelmeetodil kuumtsingitud. Metallvannidel on igas küljes korralikult ümardatud servad, nii et pole tarvis karta kaabli kahjustumist.



St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1158309
Nimetus 1	U-klamber
Nimetus 2	metallist surveplaadiga
Tootja	OBO
Mõõde	16-22mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	5,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1341 kg COe / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga, ümarprofiilid/
torud

Artiklinumber: 1158309



Mõõtmed

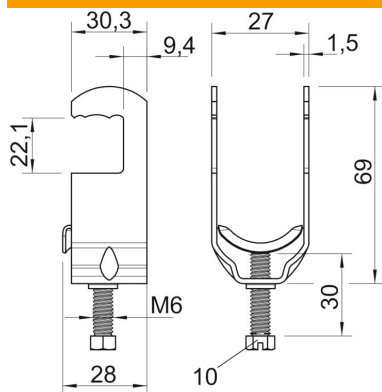

Mõõt B	27 mm
Mõõt C	28 mm
Mõõt G (mm)	M6
Mõõt H	69 mm
Mõõt L	30 mm
Mõõt t	1,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	20 mm
Torudele min läbimõõduga	20 mm
halogeenita	ei
Max Kinnituse pöördemoment	3 Nm
Plastvanniga	ei
Metallvanniga	jah
Paigaldusviis	Ümarprofiil
Löögikindel	ei
Koormusvahemiku D max	22 mm
Koormusvahemiku D min	16 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Teras