

Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1156101



Sobib kõikidele 16–17 mm laiuse avaga C-profillattidele.
Kastmismeetodil kuumtsingitud terasest klamber, polt ja surveplaat.
Tellimisel keevitatavate ja/või lukustusmutritega variant raskendatud oludes kasutamiseks ja raputuskindluse tagamiseks!



St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1156101
Tüüp	2056 M 64 FT
Nimetus 1	U-klamber
Nimetus 2	metallist surveplaadiga
Tooja	OBO
Mõõde	58-64mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	14,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,2805 kg COe / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1156101



Mõõtmed

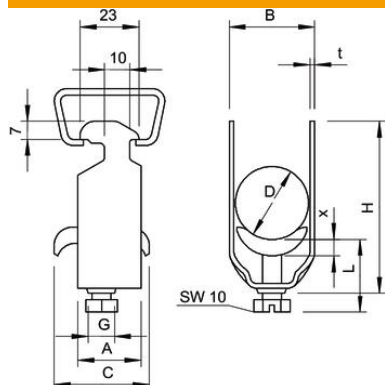

Mõõt A	23 mm
Mõõt B	70 mm
Mõõt C	35 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	99 mm
Mõõt L	56 mm
Mõõt t	2,5 mm
Mõõt x	5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
1 kaablile H	99 mm
1 kaablile L	56
Torudele max läbimõõduga	63 mm
Torudele min läbimõõduga	63 mm
Lattidele prao max laius (intervalliga)	17 mm
Lattidele prao min laius (intervalliga)	16 mm
halogeenita	ei
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Plastvanniga	ei
Metallvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
Löögikindel	ei
Koormusvahemiku D max	64 mm
Koormusvahemiku D min	58 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastaspraadiga	ei
plaadi materjal	Teras