

Tehniline andmeleht

DIN-latt, perforeeritud FS

Artiklinumber: 1115460



Profiiilatt 35 x 15 mm nagu DIN EN 60715 (varem DIN EN 50022), kuid materjale paksusega 1,5 mm.




St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil


Põhiandmed

Artiklinumber	1115460
Tüüp	2069 15 1.5 FS
Nimetus 1	DIN-latt
Nimetus 2	perfor., paksus 1,5mm
Tooja	OBO
Mõõde	2000x35x15
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	64 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Mõõtmed



Pikkus	2 000 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	15 mm

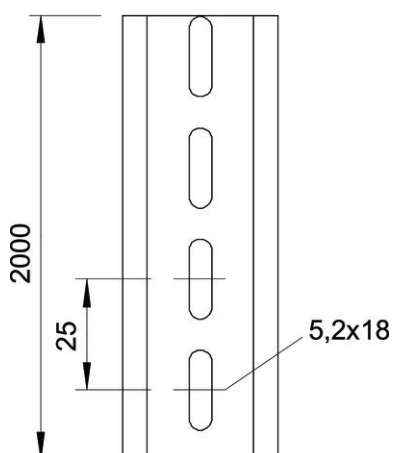

Tehniline andmeleht

DIN-latt, perforeeritud FS

Artiklinumber: 1115460



Tehnilised andmed

Mudel	Aukudega
Siinide teostus	Kandesiin DIN EN 60715
Puuravade vahekaugus keskelt	25 mm
Kimp	20 m
Avavorm (ETIM)	Pikiava
Materjali paksus	1,5 mm