

Tehniline andmeleht

Vasetatud varrasmaandur BP

Artiklinumber: 5000500



- Süsteem BP (Bundespost)
- Terasest min 0,25 mm vaskmantliga
- Väga head kontaktomadused tänu avas olevale pliivooderusele
- Tapiga ja avaga jadaühenduseks
- Tõmbetugevus min 600 N/mm²
- Vastab VDE 0185-305 (IEC 62305) nõuetele



St Teras
Cu vasetatud

Põhiandmed

Artiklinumber	5000500
Nimetus 1	Varrasmaandur
Nimetus 2	vasetatud
Tootja	OBO
Mõõde	1,5m
Materjal	Teras
Pinnakate	vasetatud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	365,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	7,2479 kg COe / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Vasetatud varrasmaandur BP

Artiklinumber: 5000500



Mõõtmed

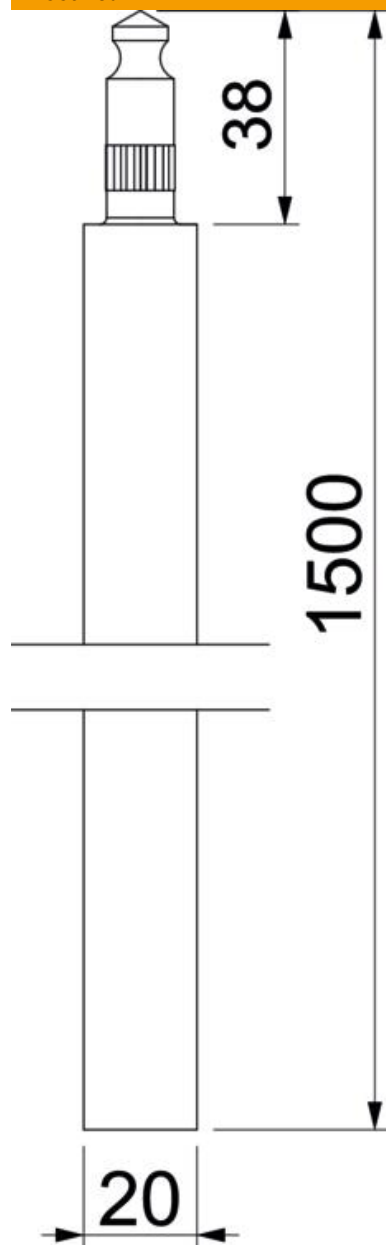

Pikkus	1 500 mm
Mõõt D	20 mm
Mõõt L	1 500 mm

Tehniline andmeleht

Vasetatud varrasmaandur BP

Artiklinumber: 5000500



Tehnilised andmed

Mudel	muu
Süvamaanduri koostevorm	BP
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Lühisvool (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	7,9 kA
Profilli liik	ümar D = 20 mm
Ühendamisviis	tapiga/puuravaga