

Tehniline andmeleht

Tsingitud terasest lamejuht pinnasesse paigaldamiseks

Artiklinumber: 5019345



- kasutatav välguvoolujuhina ja maandusjuhina vastavalt DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- vastab VDE 0185-305 (IEC 62305) nõuetele
- tsingikiht: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (keskmine väärtus u $70 \text{ } \mu\text{m}$)
- piksekaitsele, maandussüsteemidele ja ring-potentsiaaliühtlustusele



St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	5019345
Tüüp	5052 DIN 30X3.5
Nimetus 1	Ribateras
Nimetus 2	25 kg rull
Tooja	OBO
Mõõde	30x3,5mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	30
Koguse ühik	Meeter
Kaal	84 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Tsingitud terasest lamejuht pinnasesse paigaldamiseks

Artiklinumber: 5019345



Mõõtmed

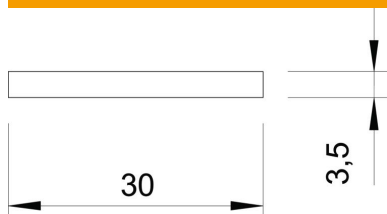

Laius	30 mm
Kõrgus	3,5 mm
Mõõt B	30 mm
Mõõt H	3,5 mm

Tehnilised andmed

Standardrõngas (u kg)	25
Normaalrõngas (u m)	30
Length tolerance $\pm$	5 %
ristlõige	105 mm ²