

# Tehniline andmeleht

## Lamejuht, tsingitud teras

Artiklinumber: 5019355



- kasutatav välguvoolujuhina ja maandusjuhina vastavalt DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- vastab VDE 0185-305 (IEC 62305) nõuetele
- tsingikiht:  $\geq 500 \text{ g/m}^2$  (keskmine väärtus u 70  $\mu\text{m}$ )
- piksekaitsele, maandussüsteemidele ja ring-potentsiaaliühtlustusele



**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	5019355
Tüüp	5052 DIN 40X4
Nimetus 1	Ribateras
Nimetus 2	50 kg rull
Tooja	OBO
Mõõde	40x4mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	40
Koguse ühik	Meeter
Kaal	128 kg
Kaaluühik	kg/100 m


# Tehniline andmeleht

Lamejuht, tsingitud teras

Artiklinumber: 5019355



## Mõõtmed

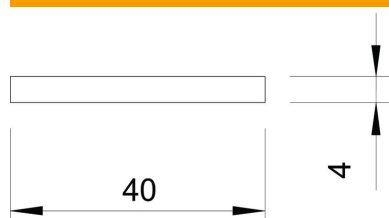

Laius	40 mm
Kõrgus	4 mm
Mõõt B	40 mm
Mõõt H	4 mm

## Tehnilised andmed

Standardrõngas (u kg)	51
Normaalrõngas (u m)	40
Length tolerance $\pm$	5 %
ristlõige	160 mm <sup>2</sup>