




Kaitsejuht-ühendusklenn 7-me kuni 16 mm² ühedusklennmiga.

Messingist klennmiliist, galvaaniliselt tsingitud ja läbipaistvalt passivveeritud terasest kruvid, kinnitamiseks 35 x 7,5 mm DIN-latile vastavalt standardile DIN EN 60715 (varem DIN EN 50022) (ristisuunas) või lamešiinidele 10 x 2–2,5 mm (pikisuunas).

60/N 7 ja 60/S 7: 7 ühenduskohta kuni 16 mm².

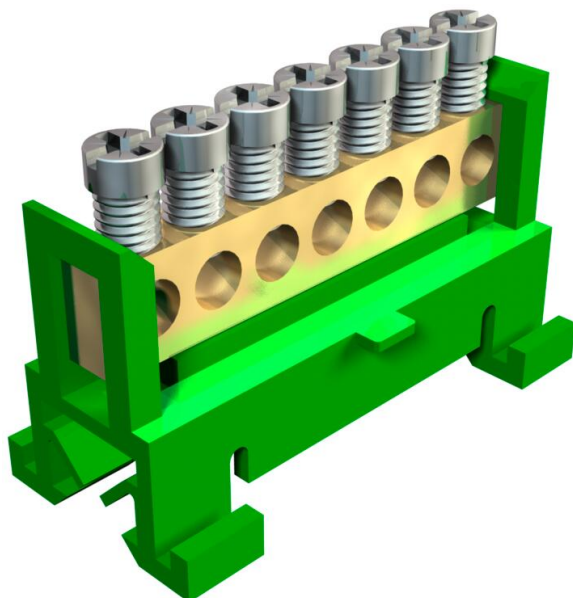

PA Polüamiid

Põhiandmed

Artiklinumber	2054019
Nimetus 1	Kaitsejuhtme klenn
Tooja	OBO
Mõõde	7x16mm ²
Värv	roheline
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Kaitsejuhi klemmid, kruviklemmidega, 7 terminali

Artiklinumber: 2054019



Mõõtmed

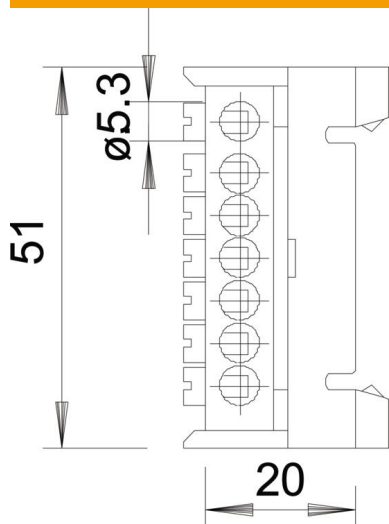

Pikkus	51 mm
Kõrgus	20 mm

Tehnilised andmed

Ühendusplaat nõutav	ei
Klemmide arv	7
Plahvatuskindel mudel	ei
Sobib painduvatele juhtidele	ei
Sobib massiivjuhtidele	ei
Sobib mitmesoonelistele juhtidele	ei
Paigaldusviis	35 mm DIN-latt
Max nimiläbilõige	16 mm ²
Min nimiläbilõige	10 mm ²
Pooluste arv	7
ristlõige	7 ühenduskohta kuni 16 mm ² mm ²