

Kinnitusklamber ühepoolne 10 mm



**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

#### Põhiandmed

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber                      | 1014013                       |
| Tüüp                               | 822 10 FT                     |
| Nimetus 1                          | Kinnitusklamber               |
| Nimetus 2                          | ühe kinnituskõrvaga           |
| Tooja                              | OBO                           |
| Mõõde                              | 10mm                          |
| Materjal                           | Teras                         |
| Pinnakate                          | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard                   | DIN EN ISO 1461               |
| Väikseim täisühik                  | 100                           |
| Koguse ühik                        | Tükk                          |
| Kaal                               | 1,075 kg                      |
| Kaaluühik                          | kg/100 tk                     |
| CO jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,0279 kg COe / 1 Tükk        |


# Tehniline andmeleht

Kinnitusklamber 822, tugev konstruktsioon, FT

Artiklinumber: 1014013



## Mõõtmed

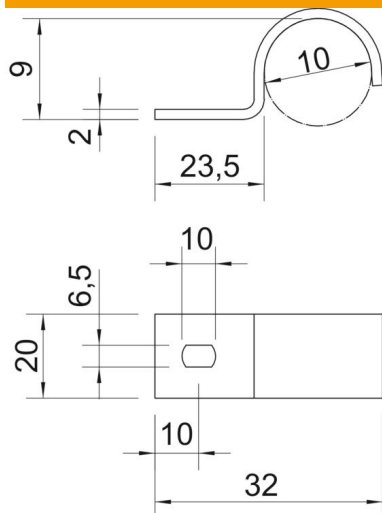

|         |         |
|---------|---------|
| Pikkus  | 36 mm   |
| Laius   | 20 mm   |
| Kõrgus  | 9 mm    |
| Mõõt A  | 10 mm   |
| Mõõt b  | 20 mm   |
| Mõõt D  | 10 mm   |
| Mõõt H  | 9 mm    |
| Mõõt L  | 23,5 mm |
| Mõõt L1 | 36 mm   |
| Mõõt t  | 2 mm    |

## Tehnilised andmed

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Kaugus seinast           | ei          |
| Kaablite/torude arv      | 1           |
| Mudel                    | ühe haruga  |
| Kinnitusviis             | Kruviava    |
| Läbimõõdud               | 10          |
| Sobib tuletõkkepiirkonda | ei          |
| halogeenita              | jah         |
| Plastümbrisega           | ei          |
| Ava suurus               | 6,5 x 10 mm |
| Materjali paksus         | 2 mm        |
| Nimiläbimõõt             | 10 mm       |
| UV-kindel                | jah         |