




Kandur riputusprofiilide külge monteerimiseks või seinakandurina paigaldusviisi jaoks, kus kaablirennid paiknevad ülalpool tuletõkkelagesid ning kaabliredelitega ja kaablirennidega paigaldusviisi korral toimetagamiseks vastavalt standardi DIN 4102 osale 12. Kandurid tarnitakse monteeritud kujul.

Konsoolid, tüüp AW30F,... tarnitakse monteeritud kujul.
Komplektis 1 kinnitusnurk ja 2 ümarpeapolti M10 × 25 koos mutrite ning seibidega.

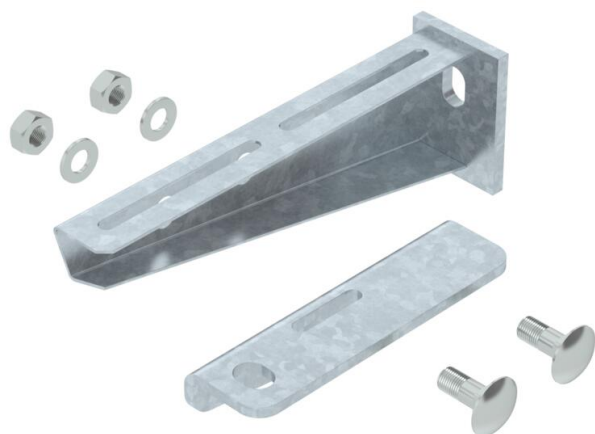

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6417027
Nimetus 1	Kandur
Nimetus 2	ühendusnurgaga
Tootja	OBO
Mõõde	B210mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	79 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 30 F

Artiklinumber: 6417027



Mõõtmed

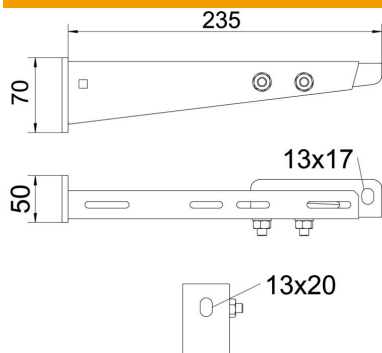

Pikkus	50 mm
Laius	210 mm
Kõrgus	70 mm
Mõõt A	50 mm
Mõõt B	210 mm
Mõõt H	70 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
Toimetagamine	jah
Laiusele min	200
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm