




Kandur riputusprofiilide külge monteerimiseks või seinakandurina paigaldusviisi jaoks, kus kaablirennid paiknevad ülalpool tuletõkkelagesid ning kaabliredelitega ja kaablirennidega paigaldusviisi korral toimetamiseks vastavalt standardi DIN 4102 osale 12. Kandurid tarnitakse monteeritud kujul.

Konsoolid, tüüp AW30F,... tarnitakse monteeritud kujul.
Komplektis 1 kinnitusnurk ja 2 ümarpeapolti M10 × 25 koos mutrite ning seibidega.

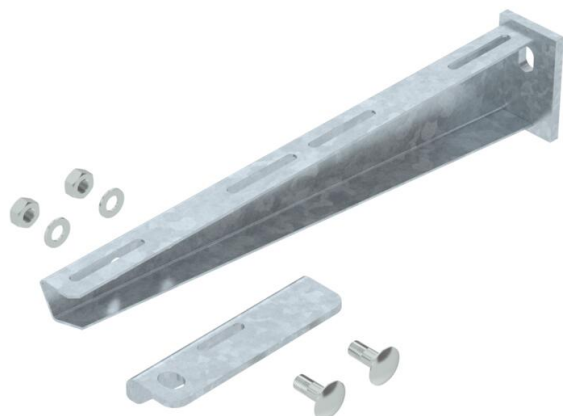

St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6417078
Nimetus 1	Kandur
Nimetus 2	ühendusnurgaga
Tootja	OBO
Mõõde	B410mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	127 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 30 F

Artiklinumber: 6417078



Mõõtmed

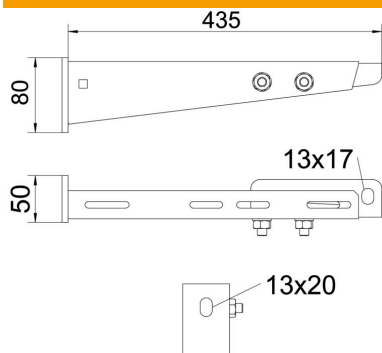

Pikkus	50 mm
Laius	443 mm
Kõrgus	80 mm
Mõõt A	50 mm
Mõõt B	443 mm
Mõõt H	80 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
Toimetagamine	jah
Laiusele min	400
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm