


Kerge konstruktsiooniga sein- ja profiilikandur, keevitatud peaplaadiga, korvrenni kruvideta kinnitamiseks.

Alates kanduri pikkusest 400mm kinnitatakse ta U-profiilile kuuskantpeapoltide abil läbi profiili mõlema külje. Kasutage selleks sobivat vahedetaili.

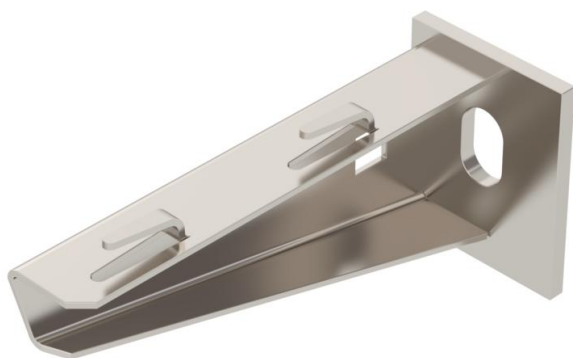


**A2** Roostevaba teras 1.4301

**2B** hele, järeltöödeldud

#### Põhiandmed

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Artiklinumber     | 6420625                 |
| Nimetus 1         | Seina ja profiilikandur |
| Nimetus 2         | korvrennile             |
| Tootja            | OBO                     |
| Mõõde             | B110mm                  |
| Värv              | roostevaba teras        |
| Materjal          | Roostevaba teras 1.4301 |
| Pinnakate         | hele, järeltöödeldud    |
| Pindala standard  |                         |
| Väikseim täisühik | 1                       |
| Koguse ühik       | Tükk                    |
| Kaal              | 13 kg                   |
| Kaaluühik         | kg/100 tk               |

#### Mõõtmed

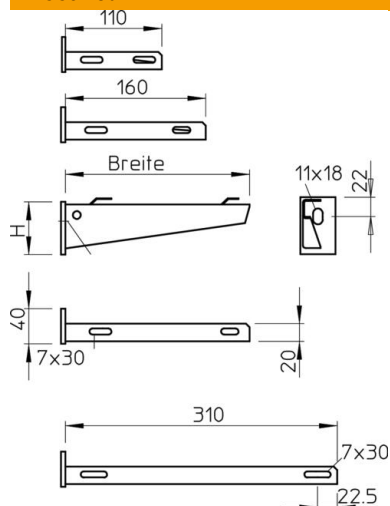


|        |        |
|--------|--------|
| Pikkus | 40 mm  |
| Laius  | 110 mm |
| Kõrgus | 50 mm  |
| Mõõt A | 40 mm  |
| Mõõt B | 110 mm |
| Mõõt H | 50 mm  |

#### Tehnilised andmed

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Mudel                       | Kandurid seinale ja postile |
| F (kN)                      | 1,5 kN                      |
| Toimetagamine               | ei                          |
| Laiusele max                | 100 mm                      |
| Laiusele min                | 100                         |
| Ava läbimõõt                | 11 mm                       |
| Roostevaba teras, peitsitud | jah                         |
| Max nurgaala                | 90 mm                       |
| Min nurgaala                | 90 mm                       |

#### Koormused

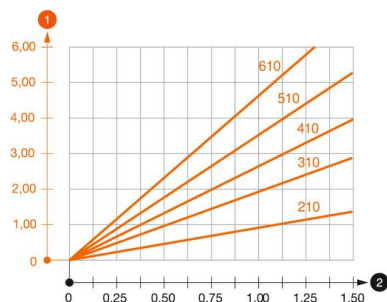

#### Kanduri AW G 15 koormusdiagramm

- Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
  - Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
- Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

#### Seina- ja profiilkanduri AW G 15 tüüblite koormuse tunnusväärtused

| Seinakinnitus  | Maksimaalne koormus [kN] |     |     |      |      |      |      |      |
|----------------|--------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
|                | Kanduri laius [mm]       |     |     |      |      |      |      |      |
| Ankru tüüp     | 110                      | 160 | 210 | 310  | 410  | 510  | 560  | 610  |
| BZ3 10x90/0-30 | 1,5                      | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,95 | 0,94 |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25.  
Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!