

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AWG 15 A2

Artiklinumber: 6420637



Kerge konstruktsiooniga sein- ja profiilikandur, keevitatud peaplaadiga, korvrenni kruvideta kinnitamiseks.

Alates kanduri pikkusest 400mm kinnitatakse ta U-profiilile kuuskantpeapoltide abil läbi profiili mõlema külje. Kasutage selleks sobivat vahedetaili.



A2 Roostevaba teras 1.4301

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	6420637
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	korvrennile
Tootja	OBO
Mõõde	B510mm
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	65 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AWG 15 A2

Artiklinumber: 6420637



Mõõtmed

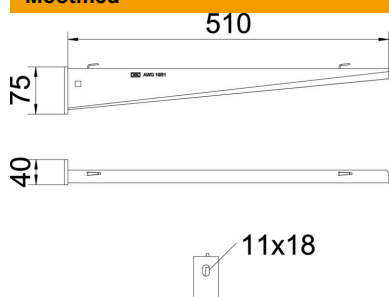


Pikkus	40 mm
Laius	510 mm
Kõrgus	75 mm
Mõõt A	40 mm
Mõõt B	510 mm
Mõõt H	75 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
F (kN)	1,5 kN
Toimetagamine	ei
Laiusele max	500 mm
Laiusele min	500
Ava läbimõõt	11 mm
Roostevaba teras, peitsitud	jah
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused

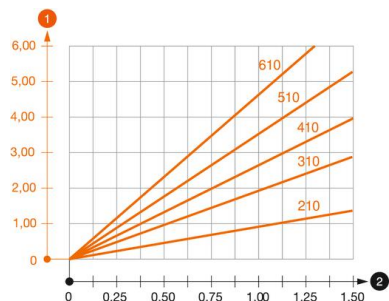

Kanduri AW G 15 koormusdiagramm

- 1 Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
 - 2 Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
- Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Seina- ja profiilikanduri AW G 15 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus	Maksimaalne koormus [kN]							
	Kanduri laius [mm]							
Ankru tüüp	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!