

# Tehniline andmeleht

## Seina- ja profiilikandur AW 15 A4

Artiklinumber: 6392016



Kerge sein- ja profiilikandur koos keevitatud peaplaadiga.  
Kanduri kinnitamine U-profiilile alates laiuselt 400 mm kuuskantpoltide abil läbi varda mõlema tala. Kasutage selleks sobivat vahedetaili!



**A4** roostevaba teras 1.4571

**2B** hele, järeltöödeldud

### Põhiandmed

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Artiklinumber     | 6392016                     |
| Nimetus 1         | Seina ja profiilikandur     |
| Nimetus 2         | külgekeevitatud peaplaadiga |
| Tootja            | OBO                         |
| Mõõde             | B210mm                      |
| Värv              | roostevaba teras            |
| Materjal          | roostevaba teras 1.4571     |
| Pinnakate         | hele, järeltöödeldud        |
| Pindala standard  |                             |
| Väikseim täisühik | 1                           |
| Koguse ühik       | Tükk                        |
| Kaal              | 24 kg                       |
| Kaaluühik         | kg/100 tk                   |


# Tehniline andmeleht

## Seina- ja profiilikandur AW 15 A4

Artiklinumber: 6392016



### Mõõtmed

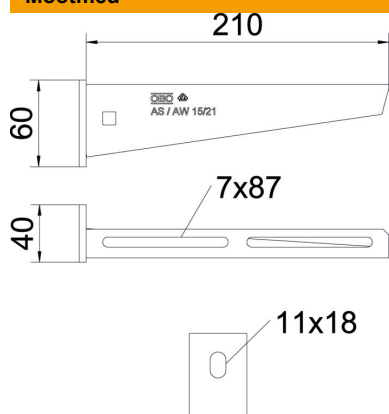


|        |        |
|--------|--------|
| Pikkus | 40 mm  |
| Laius  | 210 mm |
| Kõrgus | 60 mm  |
| Mõõt A | 40 mm  |
| Mõõt B | 210 mm |
| Mõõt H | 60 mm  |

### Tehnilised andmed

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Mudel                       | Kandurid seinale ja postile |
| F (kN)                      | 1,5 kN                      |
| Toimetagamine               | ei                          |
| Ava läbimõõt                | 11 mm                       |
| Roostevaba teras, peitsitud | jah                         |
| Max nurgaala                | 90 mm                       |
| Min nurgaala                | 90 mm                       |

### Koormused

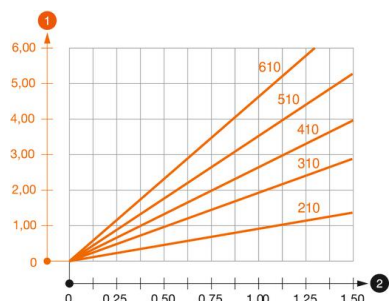

#### Kanduri AW 15 koormusdiagramm

- 1 Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
  - 2 Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
- Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

### Seina- ja profiilikanduri AW 15 tüüblite koormuse tunnusväärtused

| Seinakinnitus  | Maksimaalne koormus [kN] |     |     |      |      |      |      |      |
|----------------|--------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
|                | Kanduri laius [mm]       |     |     |      |      |      |      |      |
| Ankru tüüp     | 110                      | 160 | 210 | 310  | 410  | 510  | 560  | 610  |
| BZ3 10x90/0-30 | 1,5                      | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,95 | 0,94 |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!