

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 15 A4

Artiklinumber: 6392024



Kerge sein- ja profiilikandur koos keevitatud peaplaadiga.
Kanduri kinnitamine U-profiilile alates laiuselt 400 mm kuuskantpoltide abil läbi varda mõlema tala. Kasutage selleks sobivat vahedetaili!



A4 roostevaba teras 1.4571

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	6392024
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	külgekeevitatud peaplaadiga
Tootja	OBO
Mõõde	B310mm
Värv	roostevaba teras
Materjal	roostevaba teras 1.4571
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	37,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 15 A4

Artiklinumber: 6392024



Mõõtmed

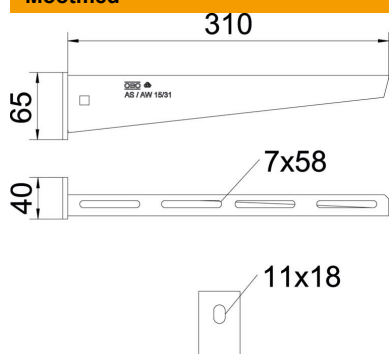


Pikkus	40 mm
Laius	310 mm
Kõrgus	65 mm
Mõõt A	40 mm
Mõõt B	310 mm
Mõõt H	65 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
F (kN)	1,5 kN
Toimetagamine	ei
Ava läbimõõt	11 mm
Roostevaba teras, peitsitud	jah
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused

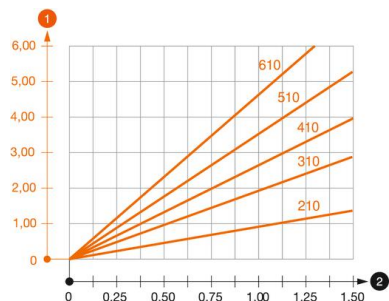

Kanduri AW 15 koormusdiagramm

- 1 Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
 - 2 Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
- Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Seina- ja profiilikanduri AW 15 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus	Maksimaalne koormus [kN]							
	Kanduri laius [mm]							
Ankru tüüp	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!