

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 15 2L

Artiklinumber: 6420921



Seina- ja profiilikandur külgekeevitatud peaplaadi ning kahe kinnitusavaga. Topelt kinnitusavadega kandur pakub eriti head võimalust topelt ankurdamiseks kergetes vaheseintes ja kerges müüritises.



St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6420921
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	2 kinnitusauguga
Tootja	OBO
Mõõde	B410mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	59,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 15 2L

Artiklinumber: 6420921



Mõõtmed

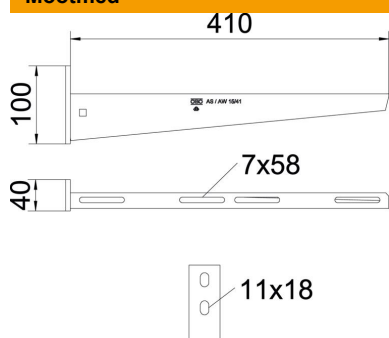


Pikkus	40 mm
Laius	410 mm
Laius	16 in
Kõrgus	100 mm
Kõrgus	2,52 in
Mõõt A	40 mm
Mõõt B	410 mm
Mõõt H	100 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
F (kN)	1,5 kN
Toimetagamine	ei
Ava läbimõõt	11 mm
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused

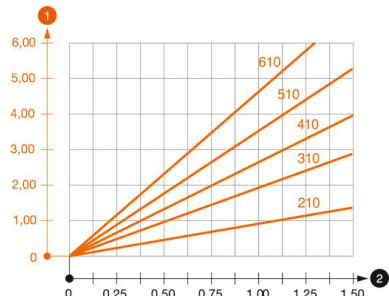

Kanduri AW 15 koormusdiagramm

- 1 Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
 - 2 Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
- Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Seina- ja profiilikanduri AW 15 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus	Maksimaalne koormus [kN]							
	Kanduri pikkus [mm]							
Tüübli tüüp	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!