


Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 15 2L

Artiklinumber: 6420927



Seina- ja profiilikandur külgekeevitatud peaplaadi ning kahe kinnitusavaga. Topelt kinnitusavadega kandur pakub eriti head võimalust topelt ankurdamiseks kergetes vaheseintes ja kerges müüritises.

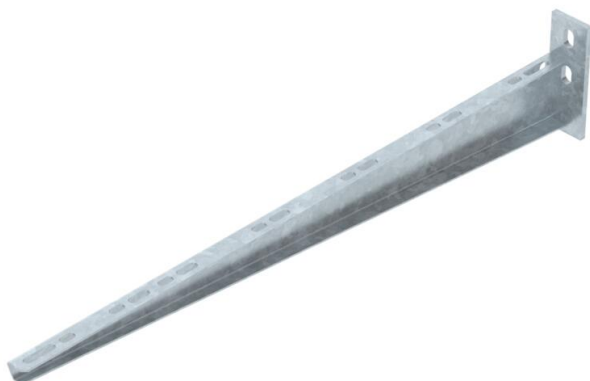

St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6420927
Tüüp	AW 15 61 FT 2L
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	2 kinnitusauguga
Tooja	OBO
Mõõde	B610mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	86,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 15 2L

Artiklinumber: 6420927



Mõõtmed

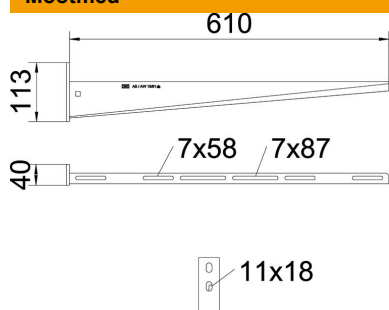


Pikkus	40 mm
Laius	610 mm
Laius	24 in
Kõrgus	113 mm
Kõrgus	3,03 in
Mõõt A	40 mm
Mõõt B	610 mm
Mõõt H	113 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
F (kN)	1,5 kN
Toimetagamine	ei
Ava läbimõõt	11 mm
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused

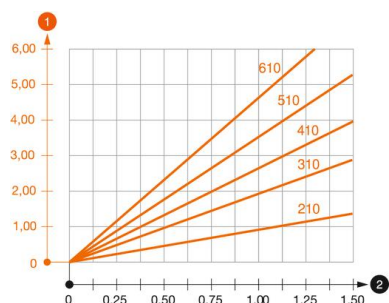

Kanduri AW 15 koormusdiagramm

- Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
 - Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
- Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Seina- ja profiilikanduri AW 15 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus	Maksimaalne koormus [kN]							
	Kanduri pikkus [mm]							
Tüübli tüüp	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!