

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 30 A4

Artiklinumber: 6443311



Seina- ja profiilikandur koos keevitatud peaplaadiga, pikkus 210 mm.
Kanduri kinnitamine U-profiilile alates laiuselt 400 mm kuuskantpoltide abil läbi varda mõlema tala. Kasutage selleks sobivat vahedetaili!



A4	roostevaba teras 1.4571
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	6443311
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	külgekeevitatud peaplaadiga
Tootja	OBO
Mõõde	B210mm
Värv	roostevaba teras
Materjal	roostevaba teras 1.4571
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	37,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 30 A4

Artiklinumber: 6443311



Mõõtmed

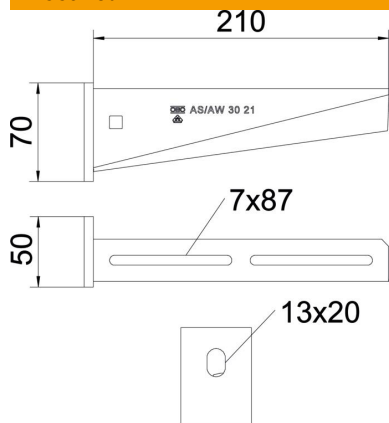


Pikkus	50 mm
Laius	210 mm
Kõrgus	70 mm
Mõõt A	50 mm
Mõõt B	210 mm
Mõõt H	70 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
F (kN)	3 kN
Toimetagamine	ei
Ava läbimõõt	13 mm
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused

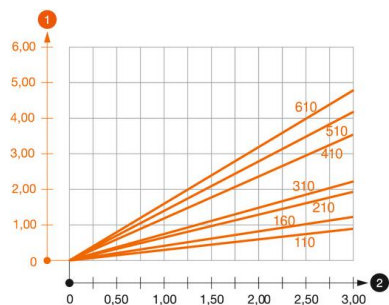

Kanduri AW 30 koormusdiagramm

- 1 Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
 - 2 Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
- Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Seina- ja profiilikanduri AW 30 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus	Maksimaalne koormus [kN]									
	Kanduri laius [mm]									
Ankru tüüp	110	160	210	310	410	510	560	610	710	
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51	

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!