

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 55 A2

Artiklinumber: 6443071



Raske sein- ja profiilikandur koos keevitatud peaplaadiga.
Kanduri kinnitamine U-profiilile alates laiuselt 400 mm kuuskantpoltide abil läbi varda mõlema tala. Kasutage selleks sobivat vahedetaili!



A2 Roostevaba teras 1.4301

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	6443071
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	külgekeevitatud peaplaadiga
Tootja	OBO
Mõõde	B410mm
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	162,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilkandur AW 55 A2

Artiklinumber: 6443071



Mõõtmed

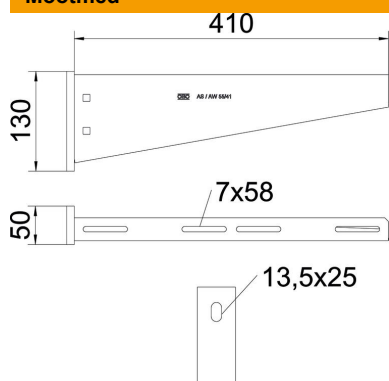


Pikkus	50 mm
Laius	410 mm
Kõrgus	130 mm
Mõõt A	50 mm
Mõõt B	410 mm
Mõõt H	130 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
F (kN)	5,5 kN
Toimetagamine	ei
Ava läbimõõt	13,5 mm
Roostevaba teras, peitsitud	jah
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused

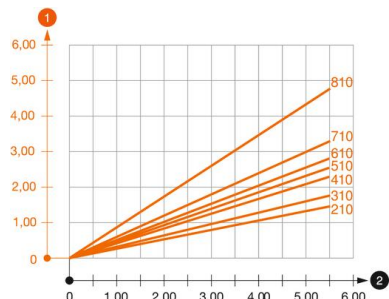

Kanduri AW 55 koormusdiagramm

- 1 Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
 - 2 Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
- Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Seina- ja profiilkanduri AW 55 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus	Maksimaalne koormus [kN]									
	Kanduri laius [mm]									
Ankru tüüp	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23
4,76	1,97	1,94	1,93	1,84	1,84	1,71				

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!