



Kaitseklass IP55, nimipinge 690 V, nimistõõge 2,5 mm², 6 sisseviiku kaabli läbimõõdule 5-14 mm

4 sisseviiku kaabli läbimõõdule 5-9 mm.

Lukustuv kaas.

Mõõtmed: 80 x 43 x 36 mm

Sisemõõtmed: 69 x 32 x 30 mm

Iga 10 karbi kohta 1 lõikamistööriist




PE Polüetüleen


Põhiandmed

Artiklinumber	2000005
Tüüp	A 6 HF RW
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Tootja	OBO
Mõõde	80x43x34
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polüetüleen
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,56 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist värvavani	0,0977 kg COe / 1 Tükk

Mõõtmed

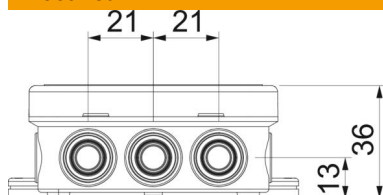

Pikkus	80 mm
Laius	43 mm
Kõrgus	36 mm



Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	10
Sisseviigu tüüp	Kaabel
Sisseviigu tüüp	Hülssstihend
Korpuseläbiviigu liik	Ette märgistatud
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	690 V
Kooste	ilma
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekest	fikseeruv
sisestamine tagant	ei
Läbiviigud	6 sisseviiku kaabli läbimõõdule 5—14 mm 4 sisseviiku kaabli läbimõõdule 5—9 mm
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Vorm	ruudukujuline
Toimetagamine	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	69x32x30 mm
Max Juhi ristlõige	2,5 mm ²
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldamine pinnasesse	ei
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Min nimiläbilõige	2,5 mm ²
Nimipinge	690 V
Plommitav	ei
kaitseklass	IP55

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp A 6

Artiklinumber: 2000005



Tehnilised andmed

Rakendustemperatuuri vahemiku max	45 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C
Ilmastikukindel	ei
Kaabliharukarpide teostus	Pimekaas