

Tehniline andmeleht

U-klamber, F-jalaga, 2-ne, metallist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1187439



U-klamber F-jalaga, metallist surveplaadiga, millel on kaablikaitsena ümardatud servad. Kahe kaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks lameraua külge. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välitingimustes. Mitme kaabli korral tuleks need topeltsurveplaadiga eraldada. Soovitatav on kasutada vastasplaati.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1187439
Tüüp	BS-F2-M-46 FT
Nimetus 1	U-klamber
Nimetus 2	2-ne
Tooja	OBO
Mõõde	40-46mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	13,681 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,4044 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

U-klamber, F-jalaga, 2-ne, metallist surveplaadiga, FT



Artiklinumber: 1187439

Mõõtmed

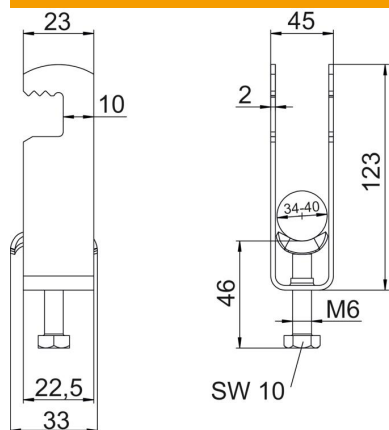

Pikkus	25 mm
Laius	51 mm
Kõrgus	135 mm
Pleki paksus	2 mm
Mõõt A	25 mm
Mõõt B	51 mm
Mõõt C	33 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	135 mm
Mõõt L	43 mm
Mõõt t	2 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	2
Torudele max läbimõõduga	46 mm
Torudele min läbimõõduga	40 mm
Keere	M8
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	33 mm
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Metallvanniga	jah
Paigaldusviis	lame profiil
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	46 mm
Koormusvahemiku D min	40 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Teras