



U-klamber H-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga Kahe kaabli verti-kaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiussega 16–17 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välitingimustes. Mitme kaabli korral tuleks need topeltsurveplaadiga eraldada. Soovitatav on kasutada vastasplaati.



A2 Roostevaba teras 1.4301

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	1186310
Tüüp	BS-H2-K-16 A2
Nimetus 1	U-klamber
Nimetus 2	2-ne
Tooja	OBO
Mõõde	12-16mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	4,65 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist värvani	0,3223 kg COe / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 2-ne, plastist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1186310



Mõõtmed

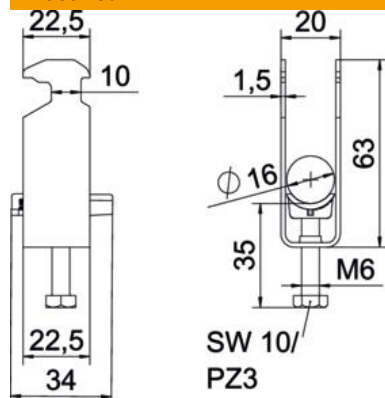

Pikkus	22,5 mm
Laius	20 mm
Kõrgus	63 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt A	22,5 mm
Mõõt B	20 mm
Mõõt C	34 mm
Mõõt G (mm)	M6
Mõõt H	63 mm
Mõõt L	47 mm
Mõõt t	1,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	2
Torudele max läbimõõduga	16 mm
Torudele min läbimõõduga	12 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	17 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	16 mm
Keere	M6
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	34 mm
Max Kinnituse pöördemoment	3 Nm
Plastvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	16 mm
Koormusvahemiku D min	12 mm
Lisa pealispind	töötlemta
Lisa materjal	roostevaba teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen