



U-klamber H-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga Kahe kaabli verti-  
kaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiussega  
16–17 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt,  
võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldami-  
seks nii sise- kui ka välitingimustes. Mitme kaabli korral tuleks need topeltsurve-  
plaadiga eraldada. Soovitatav on kasutada vastasplaati.



**A2** Roostevaba teras 1.4301

**2B** hele, järeltöödeldud

#### Põhiandmed

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Artiklinumber                      | 1186323                 |
| Tüüp                               | BS-H2-K-28 A2           |
| Nimetus 1                          | U-klamber               |
| Nimetus 2                          | 2-ne                    |
| Tooja                              | OBO                     |
| Mõõde                              | 22-28mm                 |
| Materjal                           | Roostevaba teras 1.4301 |
| Pinnakate                          | hele, järeltöödeldud    |
| Pindala standard                   |                         |
| Väikseim täisühik                  | 50                      |
| Koguse ühik                        | Tükk                    |
| Kaal                               | 7,7 kg                  |
| Kaaluühik                          | kg/100 tk               |
| CO jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,4119 kg COe / 1 Tükk  |


# Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 2-ne, plastist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1186323



## Mõõtmed

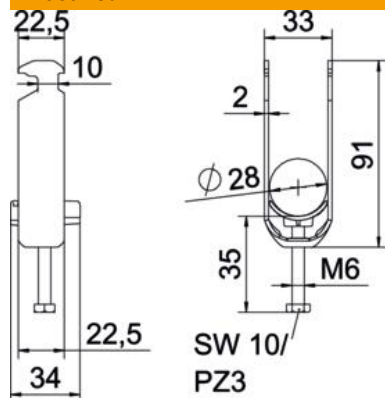

|              |         |
|--------------|---------|
| Pikkus       | 22,5 mm |
| Laius        | 33 mm   |
| Kõrgus       | 91 mm   |
| Pleki paksus | 2 mm    |
| Mõõt A       | 22,5 mm |
| Mõõt B       | 33 mm   |
| Mõõt C       | 34 mm   |
| Mõõt G (mm)  | M6      |
| Mõõt H       | 91 mm   |
| Mõõt L       | 47 mm   |
| Mõõt t       | 2 mm    |

## Tehnilised andmed

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Kaablite/torude arv                        | 2                |
| Torudele max läbimõõduga                   | 28 mm            |
| Torudele min läbimõõduga                   | 22 mm            |
| Lattidele prao max laiusega (intervalliga) | 17 mm            |
| Lattidele prao min laiusega (intervalliga) | 16 mm            |
| Keere                                      | M6               |
| halogeenita                                | jah              |
| Välismõõtete pikkus                        | 34 mm            |
| Max Kinnituse pöördemoment                 | 3 Nm             |
| Plastvanniga                               | jah              |
| Paigaldusviis                              | Profiillatt      |
| Ava laius                                  | 10 mm            |
| Koormusvahemiku D max                      | 28 mm            |
| Koormusvahemiku D min                      | 22 mm            |
| Lisa pealispind                            | töötlemata       |
| Lisa materjal                              | roostevaba teras |
| Vastasplaadiga                             | ei               |
| plaadi materjal                            | Plast            |
| plaadi materjali väärtused                 | Polüpropüleen    |