



U-klamber H-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga Kahe kaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiussega 16–17 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välitingimustes. Mitme kaabli korral tuleks need topeltsurveplaadiga eraldada. Soovitatav on kasutada vastasplaati.



A2 Roostevaba teras 1.4301

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	1186330
Tüüp	BS-H2-K-34 A2
Nimetus 1	U-klamber
Nimetus 2	2-ne
Tooja	OBO
Mõõde	28-34mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	10,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist värvani	0,6028 kg COe / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 2-ne, plastist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1186330



Mõõtmed

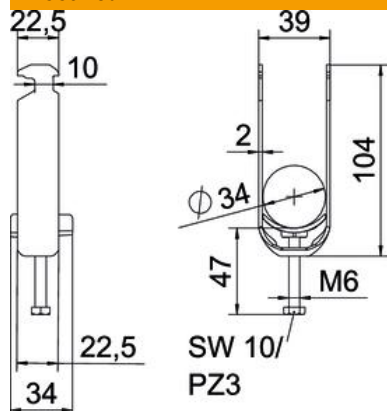

Pikkus	22,5 mm
Laius	39 mm
Kõrgus	104 mm
Pleki paksus	2 mm
Mõõt A	22,5 mm
Mõõt B	39 mm
Mõõt C	34 mm
Mõõt G (mm)	M6
Mõõt H	104 mm
Mõõt L	47 mm
Mõõt t	2 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	2
Torudele max läbimõõduga	34 mm
Torudele min läbimõõduga	28 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	17 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	16 mm
Keere	M6
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	34 mm
Max Kinnituse pöördemoment	3 Nm
Plastvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	34 mm
Koormusvahemiku D min	28 mm
Lisa pealispind	töötlemata
Lisa materjal	roostevaba teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen