

# Tehniline andmeleht

## Vahtplokk PYROPLUG® Block

Toote nr 7202505



Pehme, püsivalt elastne vahtplokk kaabli- ja kombineeritud tuletõketele. Võimalik on piki- ja pöökipaigaldus erinevate tulepüsivusklasside saavutamiseks. Kombineeritav 2-komponentse tuletõkkevahuga PYROSIT® NG. Võib kasutada nii massiivlagedes ja -seintes kui ka kergvaheseintes ning sobib paljudeks paigaldusteks. Euroopa Tehnilisele Tunnustusele ETA-15/0803 vastav CE-märgisega ehitustood, mille tulepüsivusaeg on kuni 120 minutit. Kasutamise üksikasjad leiata heakskiitudokumentidest. Vältida vahuga suletud pinna kokkupuudet veega, et tagada tulekahju korral ohutu paisumine. Kaubanduses saadavaloleva silikooniga katmine on lubatud.


CE

Püsivalt elastne, suletud pooridega vahtmaterjal

### Põhiandmed

Toote nr	7202505
Tüüp	FBA-B200-14
Mõõt	200x144x60mm
Värv	pruun
Materjal	Püsivalt elastne, suletud pooridega vahtmaterjal
Väikseim müügiühik (MOQ)	4 Tükk
Kaal	44,80 kg/100 tk

### Tehnilised andmed

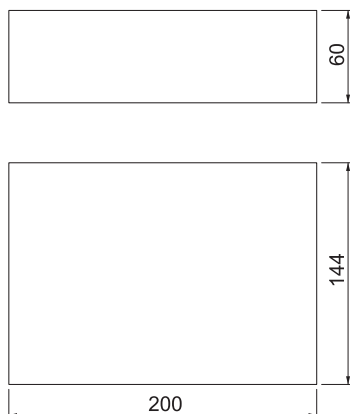

pikkus	200,00 mm
Laius	144,00 mm
Kõrgus	60,00 mm
Mõõtmed	200x144x60 mm
Tuletõkke teostus	Vahtplokk
Vorm	kandiline
Nõutavad tarvikud	<input checked="" type="checkbox"/>