

# Tehniline andmeleht

3-pooluseline pesa, must

Artiklinumber: 6108950



3-pooluseline pesa, tüüp WINSTA® MIDI, klemmühendusega.  
Ühendada saab ühe- ja mitmesoonelisi juhtmeid ilma soone otsahülsita. Kokku-  
monteerimata koos tõmbetakistiga, kohapeal komplekteeritav, 250 V, 25 A.

Nimiristlõige: 2,5 mm<sup>2</sup>  
Väliskesta eemaldamise pikkus: 55 mm  
Isolatsiooni eemaldamise pikkus: 9 mm




PA Polüamiid

## Põhiandmed

Artiklinumber	6108950
Tüüp	BT-WIN 3P SW
Nimetus 1	Pesaühendus
Nimetus 2	Pesa, 3-poolust, WINSTA
Saadaval alates	14.02.2020
Tootja	OBO
Mõõde	76x35x15
Värv	must
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

## Mõõtmed

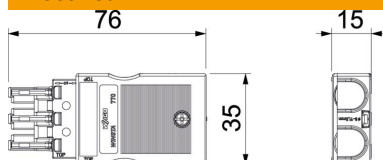

Pikkus	76 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	15 mm

# Tehniline andmeleht

3-pooluseline pesa, must

Artiklinumber: 6108950



## Tehnilised andmed

Ühendusviis	Tõmbevedru-ühendus
Ühenduspesa max läbimõõt (ühelikordne juhe)	4 mm <sup>2</sup>
Ühenduse min läbimõõt (ühelikordne juhe)	0,5 mm <sup>2</sup>
Ühenduspesa max läbimõõt (peen juhe)	4 mm <sup>2</sup>
Ühenduspesa min läbimõõt (peen juhe)	0,5 mm <sup>2</sup>
Lukustuse tüüp	pistikühendusse integreeritud
Seadmeühenduste tüüp	Pesa
Nimi-impulsspinge	4
Tulekoormus	0,12
Paigaldusvariant	Paigaldatav osa / pistikühendus
halogeenita	jah
Kontakti materjal	CuSn
Mehaaniline kodeerimine	jah
Nimipinge	250 V
Nimivool	25 A
Kontaktide pinnatöötlus	muu
Pooluste märgistus	L, N, PE
Pooluste arv	3
kaitseklass	IP20
Pistikupesase asend	otse
pistiküsteem	WINSTA®MIDI
Määrumisaste	3