



Kiilankur BZ3 keskmiste ja suurte koormuste kinnitamiseks pragunenud või pragunenemata betoonis. Sobib suurtele koormustele väikese serva- ja teljesihilise kaugusega. Sisselöömiseks.

Euroopa tehniline tunnustus ETA-19/0619, sh karakteristikud tulekahju korral kuuni tulepüsivuseni R 120.

Seismiliste mõjudega sobivuse tõend, kategooriad C1 ja C2.

Kodanikukaitsele lüüa loogikindlusele, Bern, Šveits.

* Suure alusseibiga vastavalt DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)



St

Teras


G

galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed

Artiklinumber	3498683
Tüüp	BZ3 8x75/0-20
Nimetus 1	Kiilankur BZ3
Nimetus 2	laia alusseibiga
Saadaval alates	01.04.2023
Tootja	OBO
Mõõde	M8x75
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

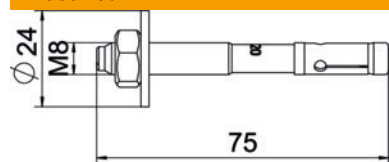

Pikkus	75 mm
Mõõt L	75 mm

Tehnilised andmed

Mudel	sisselöömiseks
Tüüblite/naelte/kruvide teostus	Laiendtüübel
Puurava max läbimõõt	8 mm
Puuraugu min läbimõõt	8 mm
Keere	M8
Meeterkeere	8
Keerne tüüp	meetriline
Keerne pikkus	33 mm
Mutrivõtme laius	13
Load on olemas	jah
Tüübli ja ankru paigaldusviis	Eelpaigaldus
Ankru kruvisüsteem	Kuuskantpea
Max klemmipikkus	20 mm
Min klemmipikkus	0 mm
mittemeetriline keere	5/16 tolli
tuletõkkeklass vastavalt standardile EN 13501-2	muu
ETA maavärina hinnang	C1 ja C2