


# Tehniline andmeleht

## Kaas pöördriiviga DD

Artiklinumber: 6052709

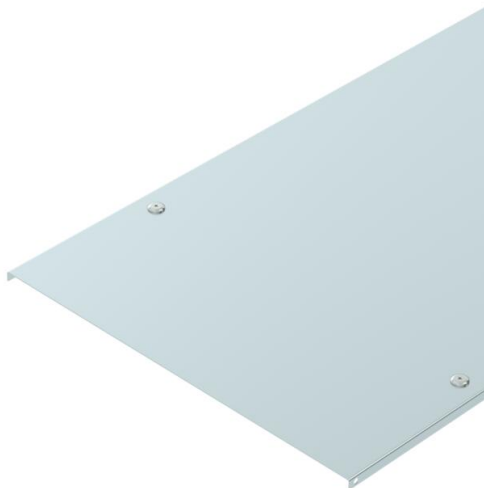

Kaas pöördriiviga kaablirennidele ja kaabliredelitele.  
Põiklained laiusel alates 500 mm.

Kaante kasutamisel väliskeskkonnas tuleb tuulemõjude vastu võtta kasutusele lisameetmed.



**St** Teras

**DD** tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

### Põhiandmed

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Artiklinumber                      | 6052709                                             |
| Nimetus 1                          | Kaas pöördriiviga                                   |
| Nimetus 2                          | kaablirennile ja -redelile                          |
| Tootja                             | OBO                                                 |
| Mõõde                              | 200x3000                                            |
| Värv                               | tsink                                               |
| Materjal                           | Teras                                               |
| Pinnakate                          | tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip |
| Pindala standard                   | DIN EN 10346                                        |
| Väikseim täisühik                  | 3                                                   |
| Koguse ühik                        | Meeter                                              |
| Kaal                               | 185 kg                                              |
| Kaaluühik                          | kg/100 m                                            |
| CO jalajälg (GWP) hällist väravani | 4,974 kg COe / 1 Meeter                             |


# Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga DD

Artiklinumber: 6052709



## Mõõtmed

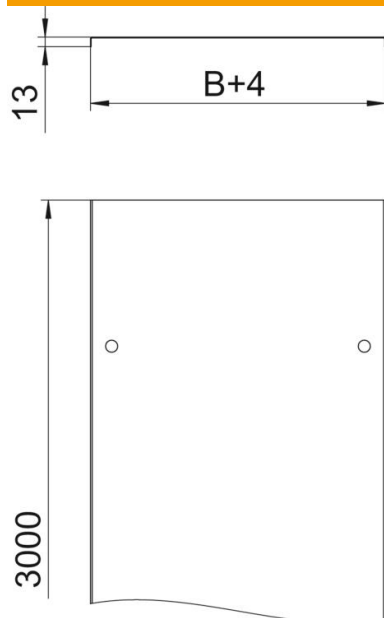

|              |          |
|--------------|----------|
| Pikkus       | 3 000 mm |
| Pikkus       | 10 ft    |
| Laius        | 200 mm   |
| Laius        | 8 in     |
| Kõrgus       | 35 mm    |
| Pleki paksus | 0,04 in  |
| Pleki paksus | 1 mm     |
| Mõõt B       | 200 mm   |
| Mõõt H       | 15 mm    |

## Tehnilised andmed

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Pöördfiksaatorite arv       | 6 St.          |
| Kinnitusviis                | Pöördfiksaator |
| Toimetagamine               | ei             |
| Sobib korvrennile           | ei             |
| Sobib kaabliredelile        | jah            |
| Sobib kaablirennile         | jah            |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei             |