

# Tehniline andmeleht

## Andmesidepesa keskplaat, tüüp RM, 1/1 moodulilaius

Artiklinumber: 6119298



Kaldu väljundiga keskplaadid ja tolmuluugiga kahe RJ45 pesaga andmesideühendusmooduli paigaldamiseks. Klikkinnitus sobib horisontaalseks ja vertikaalseks paigalduseks süsteemikeskkonda. Tüüp RM omab spetsiaalset moodulipesa ja see on ette nähtud andmeühendusmoodulite kaudseks kinnitamiseks montaažiavasse.

Andmetehnika kandur tüüp RM sobib alljärgnevate andmeühendusmoodulite vastuvõtmiseks: tüüp ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 ja ASM-C6 G; R&M: kat. 5 ja kat. 6 moodulid ilma kandurplaadita.

Seadmekarpidesse Rapid 45 ja Rapid 80, karbikpostidesse ISS ning pörandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.

PC Polükarbonaat

### Põhiandmed

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Artiklinumber     | 6119298                        |
| Tüüp              | DTS-2RM RW1                    |
| Nimetus 1         | Andmetehnika paigaldusplaat    |
| Nimetus 2         | 2-le andmeside pesale, tüüp RM |
| Tooja             | OBO                            |
| Mõõde             | 45x45mm                        |
| Värv              | polaarvalge; RAL 9010          |
| Materjal          | Polükarbonaat                  |
| Väikseim täisühik | 1                              |
| Koguse ühik       | Tükk                           |
| Kaal              | 2,9 kg                         |
| Kaaluühik         | kg/100 tk                      |


# Tehniline andmeleht

Andmesidepesa keskplaat, tüüp RM, 1/1 moodulilaius

Artiklinumber: 6119298



## Mõõtmed

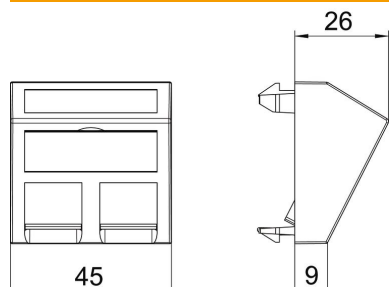

|        |       |
|--------|-------|
| Laius  | 45 mm |
| Kõrgus | 45 mm |

## Tehnilised andmed

|                         |  |
|-------------------------|--|
| üksuste arv             | 1  |
| Pealispinna teostus     | matt                                       |
| Kinnitusviis            | lukustuv                                   |
| kirjaväli               | kirjeväljaga                               |
| halogeenita             | jah  |
| Klappkaas               | ei   |
| Riviklemm               | ei   |
| Kirjega                 | ei   |
| Tolmukaittega           | jah  |
| Paigaldusava            | Tüüp RM                                    |
| kaitseklass             | IP20                                       |
| Sügavus                 | 26 mm                                      |
| Kanderõngas             | ei   |
| Läbipaistev             | ei   |
| Kasutamine              | Paigaldatav andmesidepesa                  |
| Tõmbetakistuse võimalus | ei   |
| Kooste                  | Baaselement koos tsentraalse katteplaadiga |