


# Tehniline andmeleht

## Pistikupesa 0°, kaitsekontaktiga, kodeeritud, kolmene

Toote nr 6120296

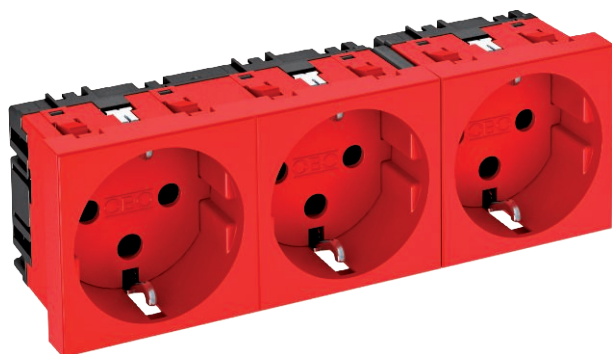

Kaitsekontaktiga pistikupesa kolmene 0°, kodeeritud, suurendatud puutekaitsega, vedruklemmidega, kahe poolusega, 16 A, 250 V $\sim$ , ühendusklemmid IEC 60884-1 kohaselt. Pistikupesa saab kasutada ainult kodeerimistihvtiga CST-STD.

Juhis: kodeerimistihvt ei kuulu tarnekomplekti.

Rapid 45 karbikusse, seadmekarbikusse, karbikpostidesse ja põrandaspaigaldussüsteemidesse paigaldamiseks.





PC Polükarbonaat

### Põhiandmed

Toote nr	6120296
Tüüp	STD-DOK SR03
Moot	250V, 10/16A
Värv	signaalpunane
RAL-number	3001
Materjal	Polükarbonaat
Materjali lühend	PC
Väikseim müügiühik (MOQ)	1 Tükk
Kaal	12,20 kg/100 tk

### Tehnilised andmed

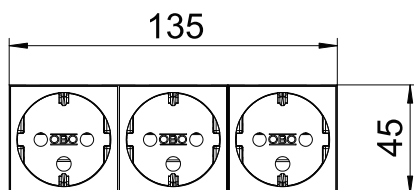

Laius	135,00 mm
Kõrgus	45,00 mm
Sügavus	42,00 mm
Kate	Keskplaat
Lukustatav	<input type="checkbox"/>
Ühendusviis	Pistikklemm
Kirje/tähistus	kirjeta
Mudel	kolmene 0°
muudel	,
Pealispinna teostus	matt
Pistikupesade/lülitite teostus	SCHUKO
Teostus	SCHUKO
Pooluste arv	2
üksuste arv	3
Moodulite arv (moodulkonstruktsiooni korral)	0
Lülitatavate pistikupesade arv	0
Väljajehitemehhanism	<input type="checkbox"/>
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaraam	<input type="checkbox"/>
Töötemperatuur	-5,00 - 40,00 °C
Rikkevoolukaitse	<input type="checkbox"/>
Raskendatud tingimustel (VDE alusel)	<input type="checkbox"/>
Käigureserv	<input type="checkbox"/>
Halogeenivaba	<input checked="" type="checkbox"/>
Isoleeritud paigaldamine	<input type="checkbox"/>
Lastekaitse	<input checked="" type="checkbox"/>
klappkaas	<input type="checkbox"/>
kodeerimine	jah
märklamp	<input type="checkbox"/>
Sisse-/väljalülitiga	<input type="checkbox"/>

# Tehniline andmeleht

Pistikupesa 0°, kaitsekontaktiga, kodeeritud, kolmene

Toote nr 6120296



## Tehnilised andmed

Peenkaitsmega	<input type="checkbox"/>
Funktsionaalse valgustusega	<input type="checkbox"/>
Viitvalgustusega	<input type="checkbox"/>
Paigaldusviis	Seadmekarbik
Nimipinge	250,00 V
Nimivool	16,00 A
kaitseklass	muu
Erielektritoide	Ilma erielektritoteta
Pistikupesade versioon	Schutzkontakt
Pistikupesa kontaktide nurk	0°
Läbipaistev	<input type="checkbox"/>
Liigpingekaitse	<input type="checkbox"/>
Paigast ära keeratud tsentraalsüdamik	<input type="checkbox"/>