

# Tehniline andmeleht

## Maandustihvtiga pistikupesa 0°, kodeeritud, kahene

Toote nr 6120314



Maandustihvtiga 2-ne 0° pistikupesa, kodeeritud, suurendatud puutekaitsega, vedruklemmidega, 2 poolusega, 16 A, 250 V $\sim$ , ühendusklemmid standardi IEC 60884-1 kohaselt. Pistikupesa saab kasutada ainult kodeerimistihvtiga CST-STD.

Juhis: kodeerimistihvt ei kuulu tarnekomplekti.



Rapid 45 karbikusse, seadmekarbikusse, karbikpostidesse ja põrandaspaigaldussüsteemidesse paigaldamiseks.

PC Polükarbonaat

### Põhiandmed

Toote nr	6120314
Tüüp	STD-F0K SR02
Moot	250V, 10/16A
Värv	signaalpunane
RAL-number	3001
Materjal	Polükarbonaat
Materjali lühend	PC
Väikseim müügiühik (MOQ)	1 Tükk
Kaal	7,80 kg/100 tk

### Tehnilised andmed

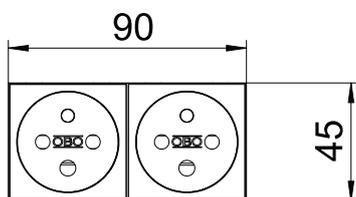

Laius	90,00 mm
Kõrgus	45,00 mm
Sügavus	39,00 mm
Kate	Keskplaat
Lukustatav	<input type="checkbox"/>
Ühendusviis	Pistikklemm
Kirje/tähistus	kirjeta
Mudel	2-ne 0°
muudel	,
Pealispinna teostus	matt
Pistikupesade/lülite teostus	Kaitsekontakti tihvt
Teostus	Kaitsekontakti tihvt
Pooluste arv	2
üksuste arv	2
Moodulite arv (moodulkonstruktsiooni korral)	0
Lülitatavate pistikupesade arv	0
Väljaheitemehanism	<input type="checkbox"/>
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaraam	<input type="checkbox"/>
Töötemperatuur	-5,00 - 40,00 °C
Rikkevoolukaitse	<input type="checkbox"/>
Raskendatud tingimustel (VDE alusel)	<input type="checkbox"/>
Halogeenivaba	<input checked="" type="checkbox"/>
Isoleeritud paigaldamine	<input type="checkbox"/>
Lastekaitse	<input checked="" type="checkbox"/>
klappkaas	<input type="checkbox"/>
kodeerimine	jah
märklamp	<input type="checkbox"/>
Sisse-/väljalülitiga	<input type="checkbox"/>

# Tehniline andmeleht

Maandustihvtiga pistikupesa 0°, kodeeritud, kahene

Toote nr 6120314



## Tehnilised andmed

Peenkaitsmega	<input type="checkbox"/>
Funktsionaalse valgustusega	<input type="checkbox"/>
Viitvalgustusega	<input type="checkbox"/>
Paigaldusviis	Seadmekarbik
Nimipinge	250,00 V
Nimivool	16,00 A
kaitseklass	muu
Erielektritoide	Ilma erielektritoiteta
Pistikupesade versioon	NF
Pistikupesa kontaktide nurk	0°
Läbipaistev	<input type="checkbox"/>
Liigpingekaitse	<input type="checkbox"/>
Paigast ära keeratud tsentraalsüdamik	<input type="checkbox"/>