



Löökankur individuaalseks paigaldamiseks pragunemata betooni ja mittekandvate süsteemide mitmekordseks kinnitamiseks pragenud ja pragunemata betoonis.

Tulekaitse osas testitud, tulepüsivusklass R 120 vastavalt Euroopa Tehnilisele Tunnustusele ETA-02/0020 (opt. 7) ja Euroopa tehnilisele tunnistusele ETA-05/0116.

Montaaž markeerimis- ja paigaldustööriistadega.



St

Teras

G

galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed

Artiklinumber	3492018
Tüüp	ES M 6x25
Nimetus 1	Löökankur ES
Tooja	OBO
Mõõde	6x25
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Löökankur, kraega teostus

Artiklinumber: 3492018



Mõõtmed

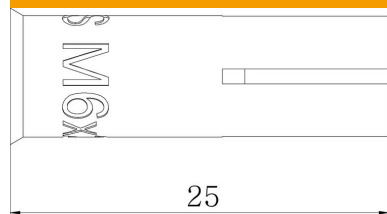

Pikkus	25 mm
Mõõt L	25 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Sisselõök
Kinnitusrakis	muu
Puuravade sügavus	25 mm
Puuraugu min läbimõõt	8 mm
Max krüvimissügavus	12 mm
Min krüvimissügavus	6 mm
Keere	M6
Meeterkeere	6
Isepuuriv	ei
Load on olemas	jah
Lubatah koormusvahemik tõmbetsoonis	1,7
Sobiv ehitusmaterjal	Betoon
Tüübli ja ankru paigaldusviis	Eelpaigaldus