



Vardahoidik harjakivi jaoks, Ø 16 mm piksevarraste lihtsaks, kiireks ja kindlaks kinnitamiseks

- Roostevaba terasest V2A hoidikust ja alumiiniumist piksevardast koosnev süsteem
- Kiire ja lihtne paigaldamine tänu komplekteeritud piksevardale
- Piksevarda pikkus: 1000 mm
- Reguleeritav laius 180–260 mm
- Harjahoidikute vahekaugus: 110 mm

Kasutamine: katusest väljaulatuva konstruktsiooni kaitseks, näiteks: päikeseenergia ja TV-/SATSüsteemid.

A2 Roostevaba teras

Põhiandmed

Artiklinumber	5403333
Tüüp	F-Fix-132-300
Nimetus 1	Piksevarda hoidik
Nimetus 2	harjakivile, reguleeritav
Tooja	OBO
Mõõde	1m
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	78 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Piksevarda alus harjakivi jaoks

Artiklinumber: 5403333



Mõõtmed

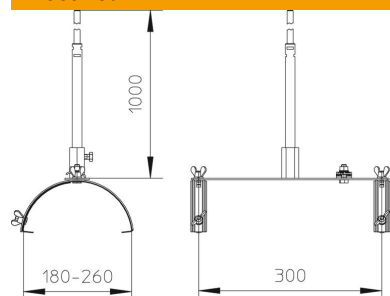

Mõõt L

300 mm