


Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 45-2, karbiku laius 160, karbiku kõrgus 53
Artiklinumber: 6116073



Karbiku kaas ja karbik perforatsiooniga otse seinale monteerimiseks. 45 mm suurusega paigaldusseadmeid saab otse kohale vajutada.

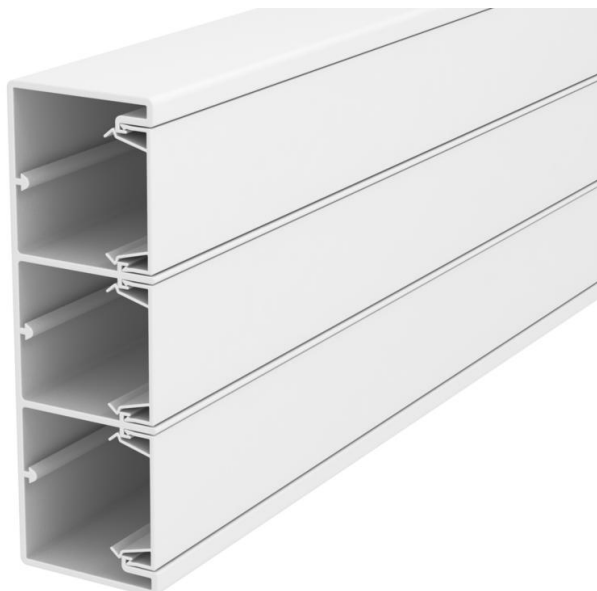

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Artiklinumber | 6116073 |
| Tüüp | GEK-K53160-3 |
| Nimetus 1 | Seadmekarbik |
| Nimetus 2 | Rapid 45 |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 53x160x2000 |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 8 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 210 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |


Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 45-2, karbiku laius 160, karbiku kõrgus 53

Artiklinumber: 6116073



Mõõtmed

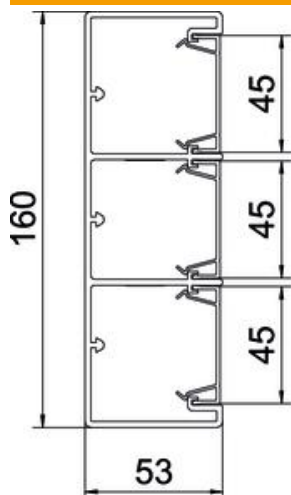

| | |
|--------|----------|
| Pikkus | 2 000 mm |
| Laius | 160 mm |
| Kõrgus | 53 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Kaante arv | 3 |
| ühendatavate vaheseinte arv | 3 |
| Tagaseina teostus (sisekülg) | muu läbiv profiil |
| Koostevorm täisnurkne | jah |
| Põhjaperforatsioon | põhjaperforatsiooniga |
| halogeenita | ei |
| kaablikinnitusklamber | ei |
| Kanali jätkumuhv | ei |
| Kaante paigaldamise viis | sisemine |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| Kasulik ristlõige | 6480 mm ² |
| Kaas on kaasas | jah |
| Kaane laius | 45 mm |
| Kaane laius 2 | 45 mm |
| Kaane laius 3 | 45 mm |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | jah |
| Kaitsemäär IK-kood | IK08. |
| Sümmeetriline | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -15 °C |