

Ruudukujuline põrandakarp kaheteistkümne Modul 45 paigaldusseadme jaoks, kasutamiseks sisetingimustes, kuivalt hooldatavates õõnes- ja tasanduskihiga põrandates; koosneb süvistuskarbigist, põrandakarbigist GES9-2, kolmest seadme- karbigist UT ja kahest kahekest kaitsekontaktiga 33° valgest pistikupesast. Eelver- mitud sisestusavadega paigalduskarp torude (M25) sisestamiseks, ülemine serv on betooniga reguleeritav. Tamekomplektis on paigalduskarp koos pimekattega. Seadmekarbi saab pärast betoonitõid paigaldada tekitatud paigaldusavasse. Põrandakatte väljalõige põrandakarbi klappkaanes on 3, 5, 8 või 10 mm. Minimaalne paigaldussügavus on 73 mm, reguleervahemik + 30 mm.



PA Polüamiid

### Põhiandmed

Artiklinumber	7427420
Tüüp	GES9 BOX 7011
Nimetus 1	Põrandakarp
Nimetus 2	komplekt koos süvistuskarbiga
Tooja	OBO
Mõõde	264x264x73mm
Värv	terashall; RAL 7011
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	357,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist vära- vani	14,5579 kg CO2e / 1 Tükk

# Tehniline andmeleht

## Põrandakarp koos süvistuskarbiga UDHOME GES9




Artiklinumber: 7427420

### Mõõtmed



Pikkus	247 mm
Laius	247 mm

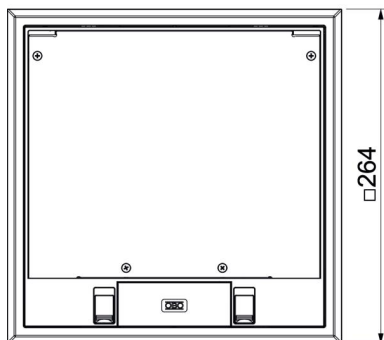

### Tehnilised andmed

Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Max tasanduskihi kõrgus	100 mm
Min tasanduskihi kõrgus	80 mm
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Avamismehhanism	Lukustusliugur
Põrandakatte paksus	5 mm