


Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 45-2, karbiku laius 130, karbiku kõrgus 53
Artiklinumber: 6113200



Karbiku kaas ja karbik perforatsiooniga otse seinale monteerimiseks.

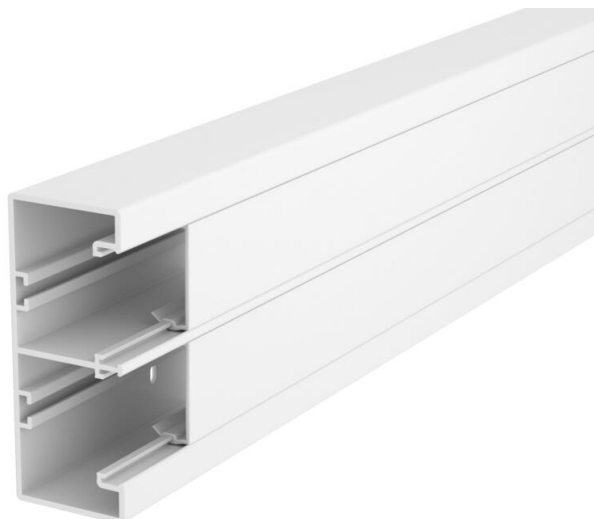

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

Artiklinumber	6113200
Tüüp	GK-53130RW
Nimetus 1	Seadmekarbik
Nimetus 2	Rapid 45-2, 2-kanaliga
Tooja	OBO
Mõõde	53x130x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	174 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 45-2, karbiku laius 130, karbiku kõrgus 53

Artiklinumber: 6113200



Mõõtmed

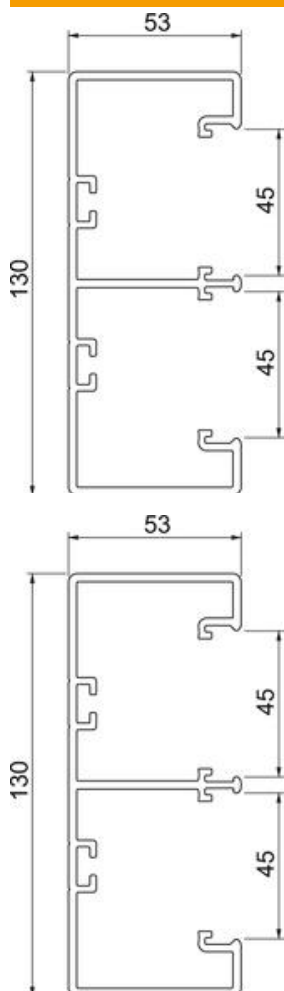

Pikkus	2 000 mm
Laius	130 mm
Kõrgus	53 mm

Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 45-2, karbiku laius 130, karbiku kõrgus 53
Artiklinumber: 6113200



Tehnilised andmed

Kaante arv	2
ühendatavate vaheseinte arv	2
Tagaseina teostus (sisekülg)	läbiv C-profiil
Koostevorm täisnurkne	jah
Põhjaperforatsioon	põhjaperforatsiooniga
halogeenita	ei
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Kasulik ristlöige	5400 mm ²
Kaas on kaasas	jah
Kaane laius	45 mm
Kaane laius 2	45 mm
Kaane laius 3	0 mm
kaitseklass	IP40
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Sümmeetriline	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-15 °C