

Tehniline andmeleht

Otsakaas, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GK-53100

Artiklinumber: 6113112



Otsakaas Rapid 45-2 GK ja GA 53100 seadmekarbikute külgmiseks sulgemiseks.



Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed

| | |
|-------------------|---|
| Artiklinumber | 6113112 |
| Tüüp | GK-E53100LGR |
| Nimetus 1 | Otsatükk |
| Nimetus 2 | Rapid 45-2 100 |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 106x56x22 |
| Värv | helehall; RAL 7035 |
| Materjal | Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 2,493 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Otsakaas, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GK-53100

Artiklinumber: 6113112



Mõõtmed

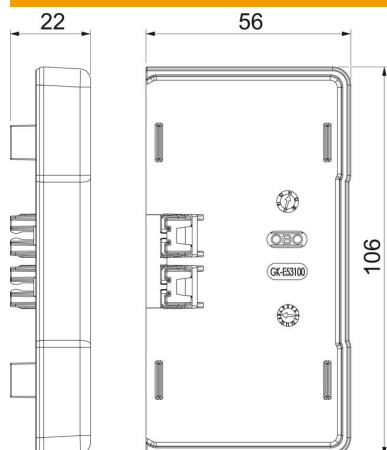

| | |
|--------|--------|
| Pikkus | 22 mm |
| Laius | 106 mm |
| Kõrgus | 56 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Mudel | sümmeetriline |
| Kinnitusviis | kinnivajutata |
| kanalilaiusele | 100 mm |
| kanalikõrgusele | 53 mm |
| Sobib | vasakul/paremal |
| halogeenita | jah |
| Lõikelamineering | jah |
| kaitseklass | IP40 |
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK08. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -15 °C |