




Seina- ja laekarbik, halogeenita, koosneb ühest alumisest ning ülemisest osast, montaažiks otse seinale.
Paigaldamisel tuleb jälgida, et kasutataks ainult halogeenita tarviku- ja kinnitusmaterjale.

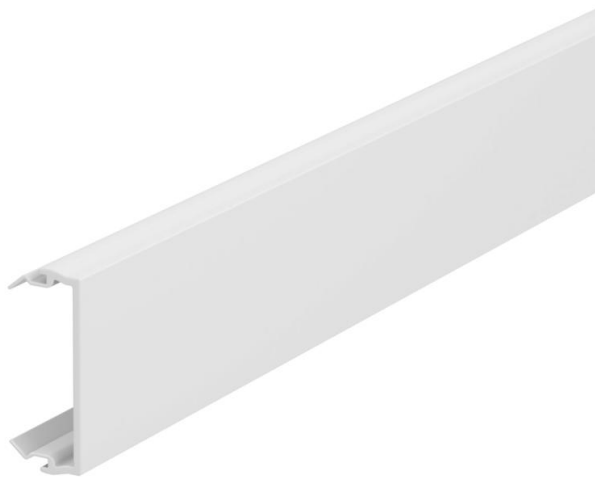

Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed

Artiklinumber	6114162
Tüüp	GKH-OT45RW
Nimetus 1	Kaas halogeenivaba
Nimetus 2	seadmekarbikule Rapid 45-2
Tooja	OBO
Mõõde	2000x45
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	15,9 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Mõõtmed

Pikkus	2 000 mm
Laius	45 mm

Tehnilised andmed

Mudel	sile
halogeenita	ei

Tehnilised andmed

Kaante paigaldamise viis	sisemine
kaitseklass	IP40
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-15 °C