

Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 80, karbiku laius 210, karbiku kõrgus 70, sümmeetriline, topelt
Artiklinumber: 6278400



GS-seadmekarbik sobib otse seinale või kinnituskonsoolidele paigaldamiseks. GS-seadmekarbikul on isekontakteeruvad kinnitusaasad terasplekist vaheriuli paigaldamiseks. Karbiku osade vaheline potentsiaaliühtlustus toimub ühenduse abil. Ülemise ja alumise osa vahel tagatakse kaitsemeetmed ja potentsiaaliühtlustus patenteeritud isekontakteeruva karbikukaane abil. Süsteemiava reaalne suurus on 76,5 mm. Kaas tuleb eraldi tellida.

Soovi korral on võimalik tellida karbikuid ja kaasi pikkusega kuni 3000 mm, samuti eritellimusel muudes RAL-värvitoonides. Värvitud karbikute nähtavad pinnad on kiletatud.



St Teras

Põhiandmed


Artiklinumber	6278400
Tüüp	GS-D70210RW
Nimetus 1	Seadmekarbik
Nimetus 2	sümmeetriline
Tooja	OBO
Mõõde	70x210x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	420 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 80, karbiku laius 210, karbiku kõrgus 70, sümmeetriline, topelt
Artiklinumber: 6278400



Mõõtmed

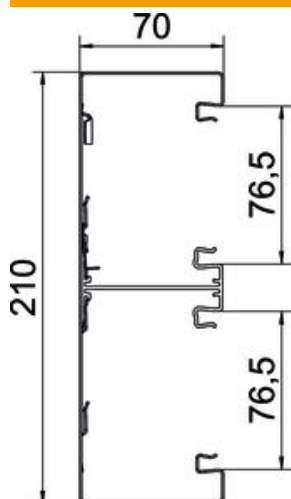

Pikkus	2 000 mm
Laius	210 mm
Kõrgus	70 mm

Tehnilised andmed

Kaante arv	2
ühendatavate vaheseinte arv	2
Tagaseina teostus (sisekülg)	fiksaatorinadega
Koostevorm täisnurkne	jah
Põhjaperforatsioon	põhjaperforeeringuga
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanalijätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Kasulik ristlõige	12102 mm ²
Kaas on kaasas	ei
Kaane laius	76,5 mm
Kaane laius 2	76,5 mm
kaitseklass	IP30
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Sümmeetriline	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-25 °C