

# Tehniline andmeleht

## US 3 riputsprofiil

Toote nr 6342345



U-profiil fikseeritud pikkustes. Mõõtmed 30 x 50 mm.

Alates kanduri laiuusest 400 mm või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili tüüp DSK 25.




<b>St</b>	Teras
<b>FS</b>	kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed

Toote nr	6342345
Tüüp	US 3 600 FS
Nimetus 1	U-profiil
Nimetus 2	kolmest küljest perforeeritud
Mõõt	50x30x6000
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN 10346
Pealispinna tähis	FS
Väikseim müügiühik (MOQ)	1 Tükk
Kaal	798,00 kg/100 tk

### Tehnilised andmed

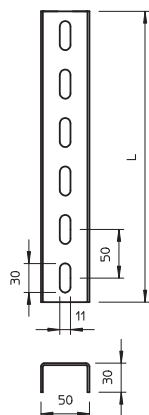

pikkus	6.000,00 mm
Laius	30,00 mm
Kõrgus	50,00 mm
Mõõt L	6.000,00 mm
Mõõtmed	30 x 50 x 2,0 mm
Ära murtav	<input type="checkbox"/>
Mudel	Üksik profiil
Perforatsiooni tüüp	3 külge perforeeritud
Sobib toimetamiseks	<input type="checkbox"/>
Ava laius	11,00 mm
Materjali paksus	2,00 mm
Hammastusega	<input type="checkbox"/>
Profiili kuju	U-profiil
Ava laius	30,00 mm
Staatiline väärtus A	
Staatiline väärtus Iy	
Staatiline väärtus Iz	
Staatiline väärtus Wy	

# Tehniline andmeleht

US 3 riputsprofiil

Toote nr 6342345



## Tehnilised andmed

Staatiline väärtus Wz