


# Tehniline andmeleht

## Liigendpoogna element 110 FT

Artiklinumber: 6225516



Liigendpoogna element keevitatud pulgaga, kõigile kaabliredelitüüpidele küljekõrgusega 110 mm.

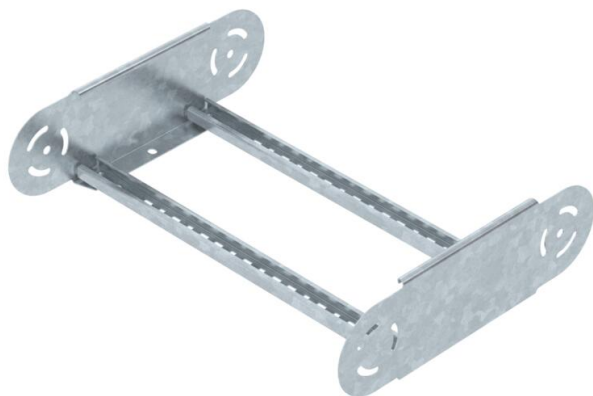

St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber     | 6225516                       |
| Nimetus 1         | Liigendpoogna element         |
| Nimetus 2         | kaabliredelile                |
| Tootja            | OBO                           |
| Mõõde             | 110x450                       |
| Materjal          | Teras                         |
| Pinnakate         | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard  | DIN EN ISO 1461               |
| Väikseim täisühik | 1                             |
| Koguse ühik       | Tükk                          |
| Kaal              | 173,1 kg                      |
| Kaaluühik         | kg/100 tk                     |


# Tehniline andmeleht

## Liigendpoogna element 110 FT

Artiklinumber: 6225516



### Mõõtmed

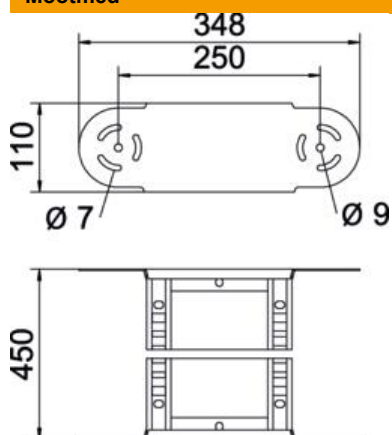

|        |        |
|--------|--------|
| Laius  | 450 mm |
| Kõrgus | 110 mm |
| Mõõt B | 450 mm |
| Mõõt R | 450 mm |

### Tehnilised andmed

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Põlv (nurk)                 | reguleeritav                |
| Pulkade teostus             | Perforeeritud profiil       |
| Külgprofiili teostus        | lame profiil                |
| Ühenduse teostus            | intergreeritud jätkuelement |
| Toimetagamine               | ei                          |
| Ümbersuunaja                | Vertikaalne, tõusev/langev  |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei                          |
| Šarniirtoime                | jah                         |
| Külje perforatsioon         | ei                          |
| Pika sildega teostus        | ei                          |
| Tala paksus                 | 1,5 mm                      |