

Liigendühendus välisühendusena 60 mm küljekõrguse ja läbiva talaperforatsiooniga kaabliredelite ja lisadetailide ühendamiseks. Nurka saab vertikaalselt reguleerida.
Poltidega ühendamine tagab potentsiaaliühtlustuse.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Artiklinumber | 6208941 |
| Tüüp | LGVG 60 FS |
| Nimetus 1 | Liigendjätk |
| Nimetus 2 | kaabliredelile |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 64x210 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 10 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 28,5 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Liigendühendus FS

Artiklinumber: 6208941



Mõõtmed

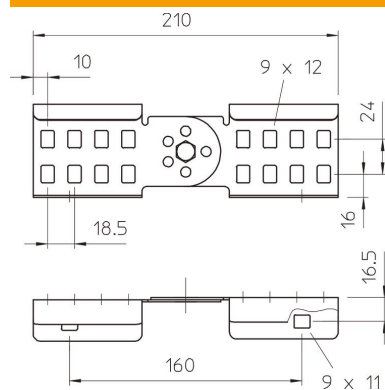

| | |
|--------------|--------|
| Mõõtmed | 64x210 |
| Pikkus | 210 mm |
| Laius | 28 mm |
| Kõrgus | 64 mm |
| Pleki paksus | 1,5 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Mudel | Piki- ja nurkühendus |
| Sobib korvrennile | ei |
| Sobib kaabliredelile | jah |
| Sobib kaablirennile | ei |
| Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele | 60 mm |
| Liigendühendus, horisontaalne | ei |
| Liigendühendus, vertikaalne | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Ühendamisviis | Ühenduselement |