

Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LK4H N 80040

Artiklinumber: 6132562



Halogeenivaba traadistuskarbik koos ülaosa ja põhjaperforatsiooniga elektrikaablite ja juhtmete horisontaalseks ja vertikaalseks paigaldamiseks elektrikilbis. Kahepoolse kleeplindiga karbiku põhjal montaaži abivahendina. Teostus meetrilise kanalina. Nagade väljamurdmine toimub ilma tööriistadeta. Eripikkused tellimisel. Kontrollitud DIN EN 50085-2-3 alusel. Aluse ja kaane komplekt.



Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadienstüreen

Põhiandmed

Artiklinumber	6132562
Tüüp	LK4H N 80040
Nimetus 1	Traadistuskarbik
Nimetus 2	halogeenivaba
Tooja	OBO
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadienstüreen
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	43 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LK4H N 80040

Artiklinumber: 6132562



Mõõtmed

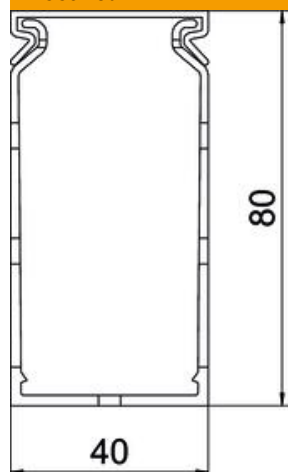

Pikkus	2 000 mm
Laius	40 mm
Kõrgus	80 mm

Tehnilised andmed

Külgseina teostus	piludega
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Paindlik	ei
halogeenita	jah
Lekkevoolukindel	jah
Kaanega	jah
Kasulik ristlõige	26,38 cm ²
Uurdevahe	5,5 mm
Uurdelaius	4,5 mm
isekustuv	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-25 °C