

Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LK4 N 60015

Artiklinumber: 6178201



Traadistuskarbik koos ülaosa ja põhjaperforatsiooniga elektrikaablite ja juhtmete horisontaalseks ja vertikaalseks paigaldamiseks elektrikaabli. Teostus meetrilise kanalina. Süsteemi suuruse nimimõõtmel vastavad karbikute sisemõõtmel. Nagade väljamurdmine toimub ilma tööriistadeta. Tasapinnaline teostus on võimalik tänu ettevalmistatud murdekohadele. Küljepiludes olevad reljeefid takistavad juhtmete väljakukkumist. Kontrollitud standardi DIN EN 50085-2-3 järgi. Eripikkused tellimisel.



PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

Artiklinumber	6178201
Tüüp	LK4 N 60015
Nimetus 1	Traadistuskarbik
Tootja	OBO
Mõõde	60x15x2000
Värv	kivihall; RAL 7030
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	41 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LK4 N 60015

Artiklinumber: 6178201



Mõõtmed

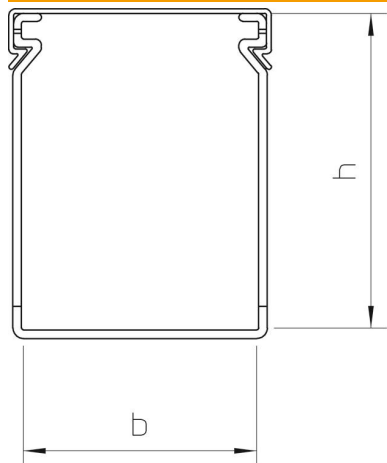

Pikkus	2 000 mm
Laius	15 mm
Kõrgus	60 mm

Tehnilised andmed

Külgselina teostus	piludega
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Paindlik	ei
halogeenita	ei
Lekkevoolukindel	jah
Kaanega	jah
Kasulik ristlöige	8,09 cm ²
Uurdevahe	12,5 mm
Uurdelaius	5 mm
isekustuv	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C