

# Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LK4 N 60025

Artiklinumber: 6178203



Traadistuskarbik koos ülaosa ja põhjaperforatsiooniga elektrikaablite ja juhtmete horisontaalseks ja vertikaalseks paigaldamiseks elektrikaabli. Teostus meetrilise kanalina. Süsteemi suuruse nimimõõtmel vastavad karbikute sisemõõtmel. Nagade väljamurdmine toimub ilma tööriistadeta. Tasapinnaline teostus on võimalik tänu ettevalmistatud murdekohadele. Küljepiludes olevad reljeefid takistavad juhtmete väljakukkumist. Kontrollitud standardi DIN EN 50085-2-3 järgi. Eripikkused tellimisel.



PVC Polüvinüülkloriid

## Põhiandmed

Artiklinumber	6178203
Tüüp	LK4 N 60025
Nimetus 1	Traadistuskarbik
Tootja	OBO
Mõõde	60x25x2000
Värv	kivihall; RAL 7030
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	48,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m


# Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LK4 N 60025

Artiklinumber: 6178203



## Mõõtmed

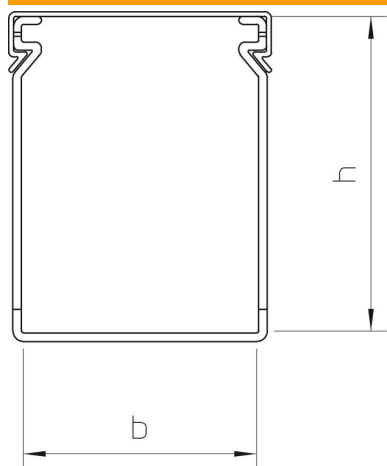

Pikkus	2 000 mm
Laius	25 mm
Kõrgus	60 mm

## Tehnilised andmed

Külgselina teostus	piludega
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Paindlik	ei
halogeenita	ei
Lekkevoolukindel	jah
Kaanega	jah
Kasulik ristlõige	13,56 cm <sup>2</sup>
Uurdevahe	12,5 mm
Uurdelaius	5 mm
isekustuv	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C