

Tehniline andmeleht

Otsakaas, juhtmestikukarbiku tüübile LKM 40040

Artiklinumber: 6247881



Otsakaas LKM-karbikute sulgemiseks.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Artiklinumber | 6247881 |
| Tüüp | LKM E40040FS |
| Nimetus 1 | Otsatükk |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 40x40mm |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 10 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 2,5 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Otsakaas, juhtmestikukarbiku tüübile LKM 40040

Artiklinumber: 6247881



Mõõtmed

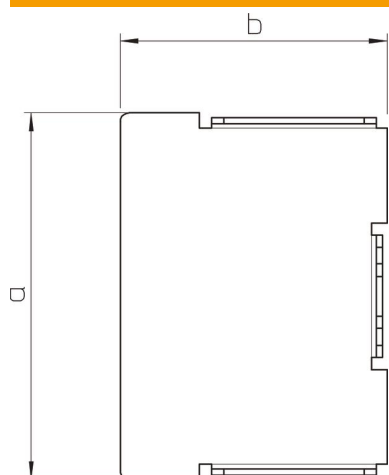

| | |
|-------------|-------|
| Pikkus | 21 mm |
| Laius | 40 mm |
| Kõrgus | 44 mm |
| Mõõt a (mm) | 40 mm |
| Mõõt b (mm) | 44 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Mudel | vasakul/paremal |
| Kinnitusviis | kinnivajutata |
| Toimetagamine | ei |
| halogeenita | jah |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK10. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 90 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C |