



Vahesein 80 mm laiusega LKM juhtmestikukarbiku erinevate pingetasandite eraldamiseks.

Vaheriuli potentsiaaliühtlustus tagatakse tänu põhjal olevale aasperforatsioonile.



St

Teras


FS

kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6249880
Tüüp	LKM TWS75
Nimetus 1	Vaheriül
Tootja	OBO
Mõõde	75x2000mm
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	114 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Mõõtmed

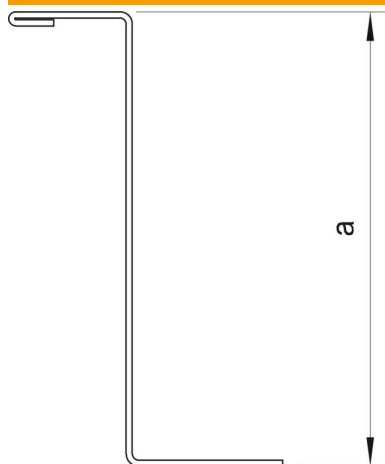

Pikkus	2 000 mm
Laius	34 mm
Kõrgus	60 mm
Mõõt a	60 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Üksik
Kinnitusviis	pistikühendusega
halogeenita	jah
Kanali sügavus	80 mm
kaitseklass	IP30
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C