




MKS 60 = keskmise raskusega kaablirennisüsteem, küljekõrgus 60 mm.
Testitud paigaldamiseks tule tõkke ripplagede kohale (renni laius 100 - 400 mm, mehaaniline vastupidavus tulekahju korral 30 minutit, montaaž ja parameetrid vastavalt heakskiidutunnistusele)
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

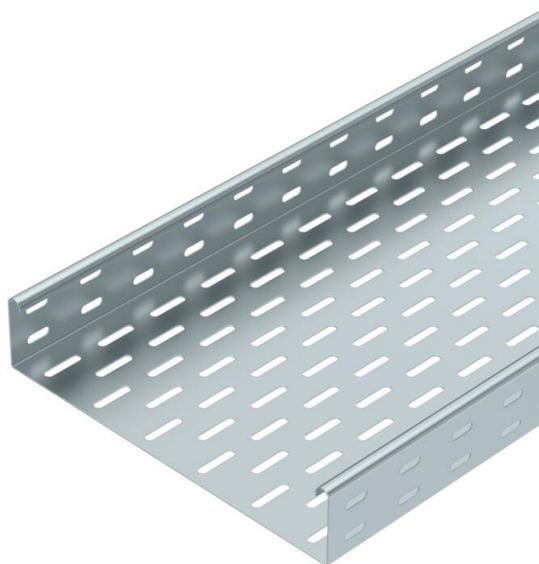

St

Teras


FS

kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6055303
Tüüp	MKS 630 FS
Nimetus 1	Kaablirenn MKS
Nimetus 2	perforeeritud
Tooja	OBO
Mõõde	60x300x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	312,8 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	8,2666 kg COe / 1 Meeter

Mõõtmed




Mõõtmed	60 x 300
Pikkus	3 000 mm
Pikkus	10 ft
Laius	300 mm
Laius	12 in
Kõrgus	60 mm
Kõrgus	2 in
Pleki paksus	0,04 in
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	300 mm
Maß W	300 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	kaasa arvatud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	178 cm ²
Kasulik ristlõige	17800 mm ²
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1,5 m
Sobivad tugede max kaugused	2,5 m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	1,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,75 m	1,25 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,5 kN/m

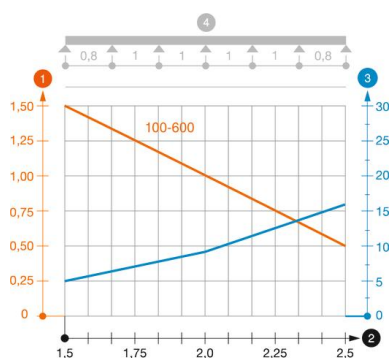

Kaablirenni (tüüp MKS 60) koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
- 2 Tugilaius m
- 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
- 4 Koormusskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest