

# Tehniline andmeleht

## Seadmekarp kahene VDE

Artiklinumber: 7408832



Seadmekarp pörandakarbi GES R 2 paigaldamiseks süvistuskarpi UD GES R2 ja topeltpöranda plaatidesse.

Tame sisaldab ühte kaheosalist kaitsekontaktiga pistikupesaga (VDE). Lisavarustuseks oleva montaažiplaadi abil saab paigaldada kuni kaks modulaarset andmesidipesa (Keystone-pesa).



PA Polüamiid

### Põhiandmed

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Artiklinumber                      | 7408832                |
| Tüüp                               | MT R2 V                |
| Nimetus 1                          | Seadmekarp GES R2-le   |
| Nimetus 2                          | 2-se pistikupesaga VDE |
| Tooja                              | OBO                    |
| Värv                               | grafiitmust; RAL 9011  |
| Materjal                           | Polüamiid              |
| Väikseim täisühik                  | 1                      |
| Koguse ühik                        | Tükk                   |
| Kaal                               | 26,8 kg                |
| Kaaluühik                          | kg/100 tk              |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani | 3,125 kg CO2e / 1 Tükk |


# Tehniline andmeleht

## Seadmekarp kahene VDE

Artiklinumber: 7408832



### Mõõtmed

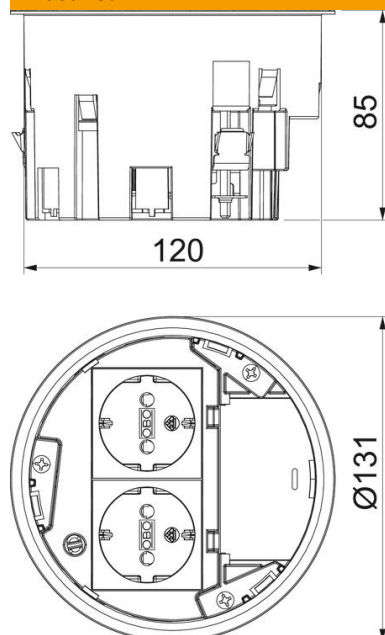

### Tehnilised andmed

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Paigaldatavate seadmete arv             | 2                        |
| Tõmbetakistite arv                      | 1                        |
| Kooste                                  | 2-kordne VDE pistikupesa |
| Põrandakatte kaitseraam kaane mudel     | ei<br>ümar               |
| Tihendi paigaldusvõimalus               | jah                      |
| Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks   | jah                      |
| Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks    | jah                      |
| Sobib märghoolduseks                    | ei                       |
| Sobib põrandasisesele paigalduskanalile | ei                       |
| Seadmeliik                              | Mooduli mõõt M45         |
| Võimalik kinnitada seadmekarpe          | ei                       |
| Paigaldustehnika                        | Mooduli mõõt M45         |
| Põrandakattesüvendiga                   | ei                       |
| Koormusvahemiku D max                   | 50 mm                    |
| Koormusvahemiku D min                   | 25 mm                    |
| Tõmbetakistuse võimalus                 | jah                      |