

Kerge konstruktsiooniga sein- ja profiilikandur volditud mudelina korvrenni kruvi-
deta kinnitamiseks.

Sisaldab polti M10 x 25 U-profiilile kinnitamiseks.

Sisaldab ümarpeapolti M10 x 25 U-profiilile kinnitamiseks.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6424616
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	korvrennile
Tootja	OBO
Mõõde	B310mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	50,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	1,2951 kg COe / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur MWAG 12 FS

Artiklinumber: 6424616



Mõõtmed

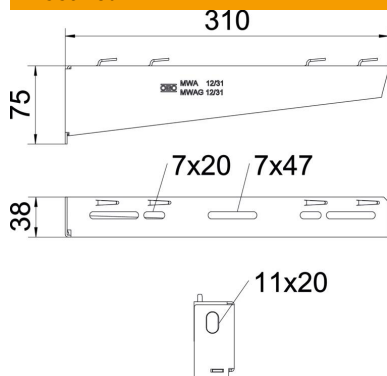


Pikkus	38,5 mm
Laius	310 mm
Laius	12 in
Kõrgus	75 mm
Kõrgus	2,95 in
Mõõt A	38,5 mm
Mõõt B	310 mm
Mõõt H	75 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
F (kN)	1,2 kN
Toimetagamine	ei
Laiusele max	300 mm
Laiusele min	300
Ava läbimõõt	11 mm
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused

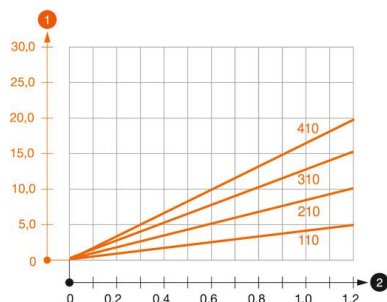

Kanduri MWAG 12 koormusdiagramm


- Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
 - Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
- Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Seina- ja profiilikanduri MWAG 12 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus	Maksimaalne koormus [kN]			
	Kanduri pikkus [mm]			
Tüübli tüüp	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

MWAG 12 koormusväärtused riputusprofiilil



Profiil	Maksimaalne koormus F kokku (kN)			
	Kanduri pikkus, mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70-120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20-60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70-120	1,2	1,2	1,2	1,2